



GENERAL CATALOG



CATALOGO GENERALE

TERMS AND CONDITIONS OF SALE - EXPORT

The purchase order shall imply the knowledge and the acceptance of the following conditions:

1. PRELIMINARY OFFERS

Offers put forward by Sipam to the Customers shall be valid for a maximum period of 60 days from the date on which they are sent.

2. PRICES

The agreed prices are expressed in Euro (€). The measures are in mm.

3. PACKAGING

The standard packaging is included in the price. Packaging unit are not divisible.

4. ORDERS

All orders are valid and accepted by the parties only after the Sipam confirmation in writing (order confirmation).

The minimum order value is 1000 €. For lower amounts, 25 € will be charged on invoice as contribute for order management.

5. DELIVERY

Ex-works Sipam.

6. COMPLAINTS

No returns of goods will be accepted when the consignment complies with the order and/or the order confirmation. Eventual complaints shall be documented and communicated within 10 days from the receipt of goods.

7. PAYMENT

The payment shall be settled within the agreed date. In case delay, also partial, or irregularities of payment, Sipam reserves the unquestionable right suspend or cancel the orders in hand, even if confirmed. All delivered goods remain of Sipam property until full payment has been made by the Customer, regardless of whether it has possession of the said products.

8. GUARANTEE

Each product, controlled and tested at works by Sipam, is guaranteed against any manufacture defects.

The guarantee is valid only for material which has been supplied, excluding any recognition of charges for labour or anything else necessary for disassembly and re-assembly of a product held to be defective. Sipam assures the free replacement of the product which present any defects or any latent faults, on condition that the product has not been improperly used or stored, or it has been damaged, modified or not installed in a workmanlike manner.

9. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

Purchase agreement is subject exclusively to the Italian law, excluding any other legislation. The Treviso (Italy) Court shall have the exclusive jurisdiction on any dispute. In order to guarantee a constant improvement of the products, Sipam reserves the right to apply the required modifications to the products, in any moment and without prior notice.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - MERCATO ITALIA - ITALIAN MARKET

L'ordine di acquisto implica la conoscenza e l'accettazione delle seguenti condizioni:

1. OFFERTE E PREVENTIVI

Le offerte formulate da Sipam ai Clienti conservano efficacia per un periodo massimo di 60 giorni dalla data di ricevimento.

2. PREZZI

I prezzi concordati sono espressi in Euro (€), esclusa IVA. Le misure sono espresse in mm.

3. IMBALLAGGIO

Il costo dell'imballo standard è compreso nel prezzo. Le unità d'imballo sono indivisibili.

4. ORDINI

Tutti gli ordini s'intendono validi ed accettati dalle parti solo dopo conferma scritta da parte di Sipam (conferma d'ordine). Il minimo d'ordine è stabilito in 250 € al netto della merce. Per importi inferiori sarà addebitato in fattura l'importo di 25 € per contributo spese gestione ordine.

5. CONSEGNA

Il trasporto viene effettuato franco destino a mezzo corriere per spedizioni di valore superiore a 1000 €. Ex works in tutti gli altri casi.

6. RECLAMI

I ritorni di merce non sono accettati nel caso in cui la spedizione sia conforme all'ordine e/o alla conferma d'ordine. Gli eventuali reclami devono essere documentati e comunicati entro 10 giorni a partire dal ricevimento della merce.

7. PAGAMENTI

Il pagamento dovrà avvenire entro il termine pattuito. In caso di ritardo, anche parziale, o irregolarità nei pagamenti, Sipam si riserva la facoltà di sospendere o annullare gli ordini in corso, ancorché confermati. Tutti i prodotti consegnati rimangono di proprietà Sipam fino al pagamento a saldo da parte del Cliente, indipendentemente da chi abbia la detenzione dei prodotti.

8. GARANZIA

Ogni prodotto, controllato e collaudato da Sipam, è garantito da ogni difetto di fabbricazione. La garanzia è prevista unicamente sul materiale fornito, escludendo qualsiasi riconoscimento per oneri di manodopera o quant'altro necessario allo smontaggio e rimontaggio del prodotto ritenuto difettoso. Sipam si impegna a sostituire il prodotto che presenti difetti o sul quale siano stati rilevati vizi occulti, a condizione che il prodotto non sia stato impropriamente utilizzato o conservato, oppure sia stato danneggiato, modificato o installato non a regola d'arte.

9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto di acquisto è soggetto alle norme di legge italiane, con esclusione di qualsiasi altro diritto. Per qualsiasi controversia é competente il foro di Treviso (Italia). Per poter assicurare un costante miglioramento dei prodotti, Sipam si riserva la facoltà di apportare le modifiche necessarie ai prodotti in ogni momento, senza preavviso.

TABLE OF CONTENTS

INDICE

AUTOMATIC DROP SEALS	1	PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE
GU30 - SILICONE 101SF30RT / 101SF30RQ 103SF30RT / 103SF30RQ 126SF30RT / 126SF30RQ	2 4 6	GU30 - SILICONE 101SF30RT / 101SF30RQ 103SF30RT / 103SF30RQ 126SF30RT / 126SF30RQ
GU31 - SILICONE 130SF31RT / 130SF31RQ	8	GU31 - SILICONE 130SF31RT / 130SF31RQ
GU38 - SILICONE 290SF38RT / 290SF38RQ	10	GU38 - SILICONE 290SF38RT / 290SF38RQ
GU298 - SILICONE 298SF298RT / 298SF298RQ 298XL298RT / 298XL298RQ 298EU298RT / 298EU298RQ	12 14 16	GU298 - SILICONE 298SF298RT / 298SF298RQ 298XL298RT / 298XL298RQ 298EU298RT / 298EU298RQ
GU299 - SILICONE 299SF299RT	18	GU299 - SILICONE 299SF299RT
GU39 - SILICONE 121C39RT	19	GU39 - SILICONE 121C39RT
GU28 - SILICONE 101SF28RT / 101SF28RQ 103SF28RT / 103SF28RQ 126SF28RT / 126SF28RQ	20 22 24	GU28 - SILICONE 101SF28RT / 101SF28RQ 103SF28RT / 103SF28RQ 126SF28RT / 126SF28RQ
GU40 - SILICONE 144A40RT / 144A40RQ 146A40RT / 146A40RQ	26 28	GU28 - SILICONE 144A40RT / 144A40RQ 146A40RT / 146A40RQ
MOUNTING BRACKETS OPTION #1 OPTION #2	30 31	PIASTRINE DI FISSAGGIO OPZIONE #1 OPZIONE #2
GU01 - TPE 101SF01RT / 101SF01RQ 103SF01RT / 103SF01RQ 126SF01RT / 126SF01RQ	32 34 36	GU01 - TPE 101SF01RT / 101SF01RQ 103SF01RT / 103SF01RQ 126SF01RT / 126SF01RQ
GU02 - TPE 101SF02RT / 101SF02RQ 103SF02RT / 103SF02RQ 126SF02RT / 126SF02RQ 144A02RT / 144A02RQ 146A02RT / 146A02RQ 106C02RT	38 40 42 44 46 48	GU02 - TPE 101SF02RT / 101SF02RQ 103SF02RT / 103SF02RQ 126SF02RT / 126SF02RQ 144A02RT / 144A02RQ 146A02RT / 146A02RQ 106C02RT
FRAME SEAL	50	GUARNIZIONE A TELAIO
BOTTOM SEALS	52	PARASPIFFERI
SILICONE GASKET SOFT POLYPROPYLENE BRUSH TPE GASKET	52 54 56	SILICONE GASKET SOFT POLYPROPYLENE BRUSH TPE GASKET
PERIMETER SEALS	57	GUARNIZIONI PERIMETRALI
TPE GASKET SILICONE GASKET	57 58	TPE GASKET SILICONE GASKET
STRIP BRUSHES	59	SPAZZOLE STRIP
STRIP BASE 5 STRIP BASE 5 WITH h CARRIER STRIP BASE 5 WITH F CARRIER LZ STRIP BRUSHES	59 62 65 68	STRIP BASE 5 STRIP BASE 5 CON SUPPORTO h STRIP BASE 5 CON SUPPORTO F SPAZZOLE STRIP LZ
RAIN DEFLECTORS	70	GOCCIOLATOI
THRESHOLD SEALS	71	SOGLIE A PAVIMENTO
DOOR DAMPERS	72	AMMORTIZZATORI PER PORTE
SKID PROOF SRAIR TREADS	73	ANTISCIVOLO PER SCALE

The images on this catalogue are for displaying purposes only and can vary from the real item.
In order to guarantee a constant improvement of the products, Sipam reserves the right to apply the required modifications to the product, in any moment and without prior notice.

Le immagini presenti in questo catalogo sono indicative e possono variare dagli articoli originali.
Per poter assicurare un costante miglioramento dei prodotti, Sipam si riserva la facoltà di apportare le modifiche necessarie ai prodotti in ogni momento, senza preavviso.

AUTOMATIC DROP SEALS


INTRODUCTION

Sealing device engineered to fill the gap between the door bottom and the floor or threshold plate. The seal is operated automatically by pressure against the door jamb on its adjustable plunger. The mechanism retracts into the mortised aluminum case when the door is opened. Suitable for new and retro fit projects, the drop seal prevents the transfer of noise, draughts, heat and light on door bottom gaps. A key part of the door sealing system.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE

DESCRIZIONE

Dispositivo meccanico atto all'eliminazione della fessura tra l'anta della porta e il pavimento o la soglia. La guarnizione è attivata automaticamente dalla pressione dell'elemento spintore contro lo stipite. Il meccanismo torna nell'alloggiamento in alluminio quando la porta è aperta. Adatto sia a nuovi progetti che a ristrutturazioni, previene il passaggio di rumore, spifferi, calore e luce nel sottoporta. Un componente chiave del sistema di tenuta di una porta.

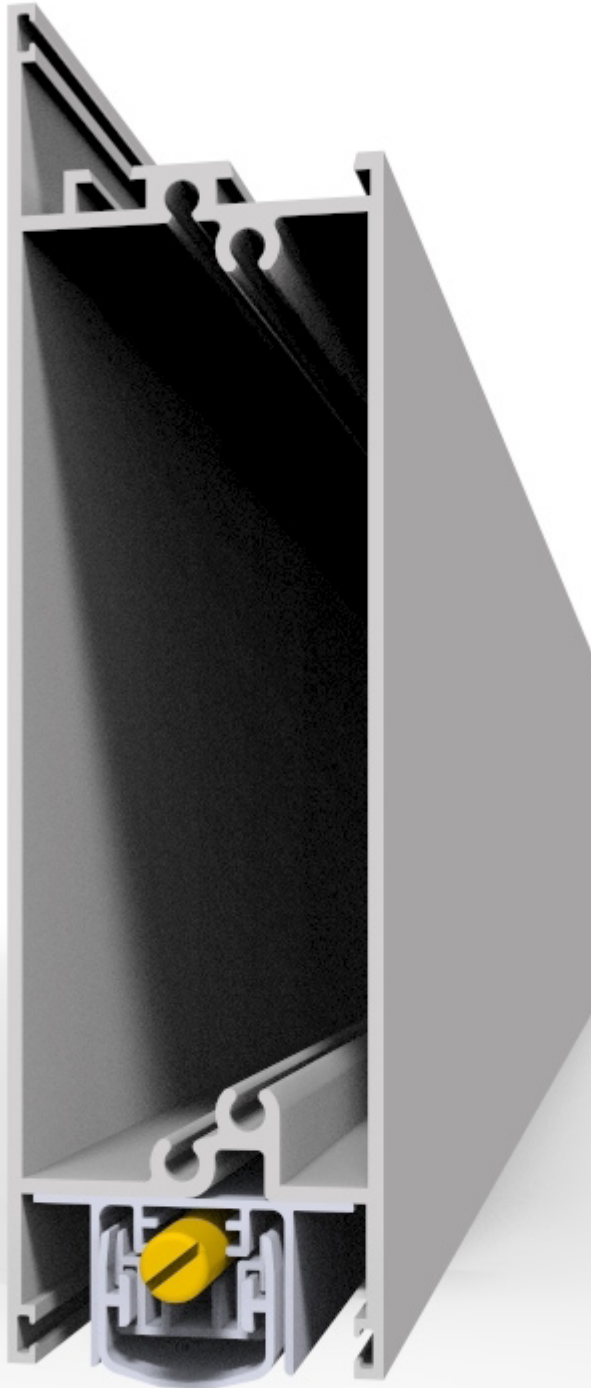

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **101SF30RT**
SEAL **GU30 - SILICONE**
SIZE **12(w) x 26(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 12x26 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Sound insulation: up to 48 dB
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 101SF30RT + length (mm)

Packing: 60 pcs

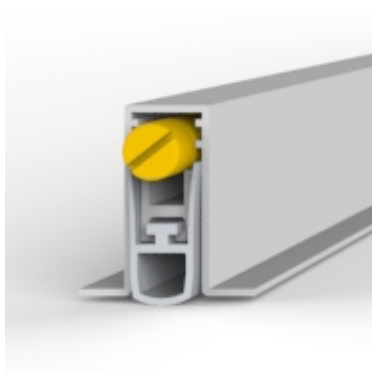

APPLICATION:

WOODEN DOORS, SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **101SF30RT**
GUARNIZIONE **GU30 - SILICONE**
DIMENSIONI **12(l) x 26(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 12x26 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Isolamento acustico fino a 48 dB
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 101SF30RT + lunghezza (mm)

Imballo: 60 pz

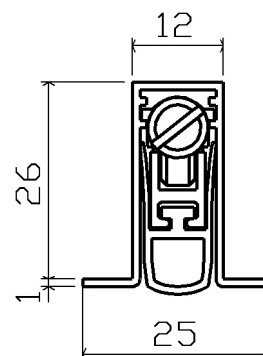

APPLICAZIONE:

PORTE IN LEGNO, PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccola filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.


AUTOMATIC DROP SEAL

CODE **101SF30RQ**
SEAL **GU30 - SILICONE**
SIZE **12(w) x 26(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 12x26 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Sound insulation: up to 48 dB
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 101SF30RQ + length (mm)
Packing: 60 pcs

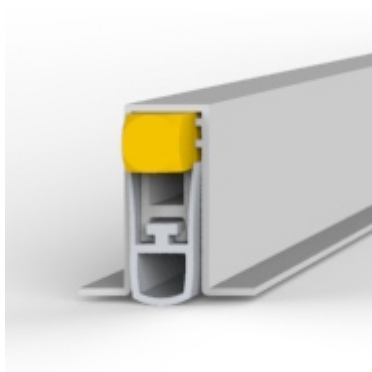

APPLICATION:

WOODEN DOORS, SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove. Lift height adjustment: extract the mechanism for about 3 cm and screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button. Reinsert the mechanism and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.


PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE

CODICE **101SF30RQ**
GUARNIZIONE **GU30 - SILICONE**
DIMENSIONI **12(l) x 26(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 12x26 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Isolamento acustico fino a 48 dB
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 101SF30RQ + lunghezza (mm)
Imballo: 60 pz

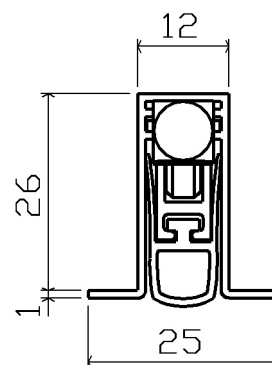

APPLICAZIONE:

PORTE IN LEGNO, PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: sfilare il meccanismo interno di circa 3 cm ed avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.


AUTOMATIC DROP SEAL

CODE **103SF30RT**
SEAL **GU30 - SILICONE**
SIZE **12(w) x 27(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 12x27 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Sound insulation: up to 48 dB
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 103SF30RT + length (mm)
Packing: 70 pcs

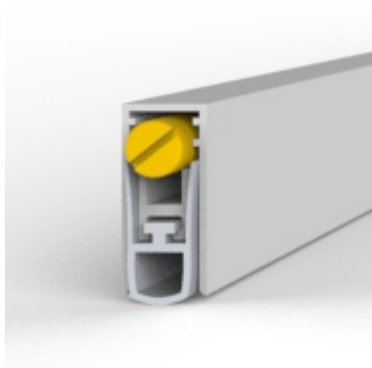

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, PVC DOORS, WOODEN DOORS,
SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Extract the internal mechanism. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Insert the internal mechanism through the guide blocks until the locked position. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.


PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE

CODICE **103SF30RT**
GUARNIZIONE **GU30 - SILICONE**
DIMENSIONI **12(l) x 27(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 12x27 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Isolamento acustico fino a 48 dB
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 103SF30RT + lunghezza (mm)
Imballo: 70 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN PVC, PORTE IN LEGNO,
PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Reinserire il meccanismo interno attraverso i pattini fino alla posizione di blocco. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.


AUTOMATIC DROP SEAL

CODE **103SF30RQ**
SEAL **GU30 - SILICONE**
SIZE **12(w) x 27(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 12x27 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Sound insulation: up to 48 dB
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 103SF30RQ + length (mm)
Packing: 70 pcs

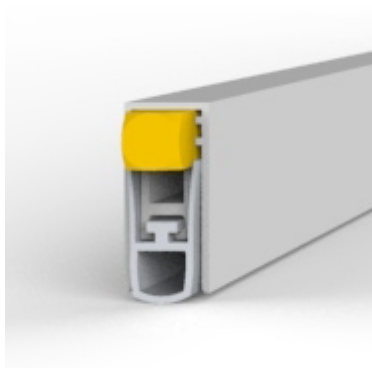

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, PVC DOORS, WOODEN DOORS,
SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Extract the internal mechanism. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Insert the internal mechanism through the guide blocks until the locked position. Lift height adjustment: extract the mechanism for about 3 cm and screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button. Reinsert the mechanism and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.


PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE

CODICE **103SF30RQ**
GUARNIZIONE **GU30 - SILICONE**
DIMENSIONI **12(l) x 27(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 12x27 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Isolamento acustico fino a 48 dB
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 103SF30RQ + lunghezza (mm)
Imballo: 70 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN PVC, PORTE IN LEGNO,
PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Reinserire il meccanismo interno attraverso i pattini fino alla posizione di blocco. Regolazione della corsa: sfilare il meccanismo interno di circa 3 cm ed avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccola filettata, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.


AUTOMATIC DROP SEAL

CODE **126SF30RT**
SEAL **GU30 - SILICONE**
SIZE **24(w) x 27(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 24x27 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Sound insulation: up to 48 dB
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 126SF30RT + length (mm)
Packing: 60 pcs

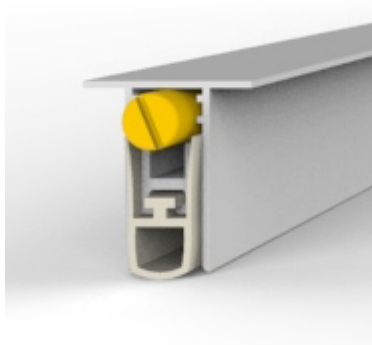

APPLICATION:
SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.


PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE

CODICE **126SF30RT**
GUARNIZIONE **GU30 - SILICONE**
DIMENSIONI **24(l) x 27(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 24x27 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Isolamento acustico fino a 48 dB
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 126SF30RT + lunghezza (mm)
Imballo: 60 pz



APPLICAZIONE:
PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.


AUTOMATIC DROP SEAL

CODE **126SF30RQ**
SEAL **GU30 - SILICONE**
SIZE **24(w) x 27(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 24x27 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Sound insulation: up to 48 dB
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 126SF30RQ + length (mm)
Packing: 60 pcs

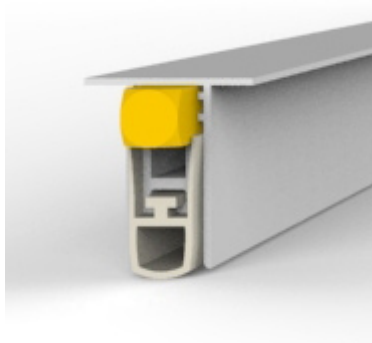

APPLICATION:
SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove. Lift height adjustment: extract the mechanism for about 3 cm and screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button. Reinsert the mechanism and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.


PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE

CODICE **126SF30RQ**
GUARNIZIONE **GU30 - SILICONE**
DIMENSIONI **24(l) x 27(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 24x27 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Isolamento acustico fino a 48 dB
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 126SF30RQ + lunghezza (mm)
Imballo: 60 pz



APPLICAZIONE:
PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: sfilare il meccanismo interno di circa 3 cm ed avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.


AUTOMATIC DROP SEAL

CODE **130SF31RT**
SEAL **GU31 - SILICONE**
SIZE **13(w) x 32(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 13x32 mm
Seal gap: 1 – 20 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Sound insulation: up to 49 dB
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 130SF31RT + length (mm)
Packing: 60 pcs

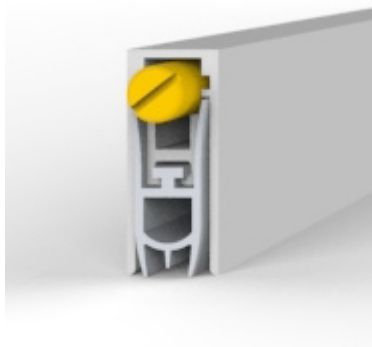

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, WOODEN DOORS, SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Extract the internal mechanism. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Insert the internal mechanism through the guide blocks until the locked position. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.


PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE

CODICE **130SF31RT**
GUARNIZIONE **GU31 - SILICONE**
DIMENSIONI **13(l) x 32(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 13x32 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 20 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Isolamento acustico fino a 49 dB
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 130SF31RT + lunghezza (mm)
Imballo: 60 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN LEGNO, PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Reinserire il meccanismo interno attraverso i pattini fino alla posizione di blocco. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.


AUTOMATIC DROP SEAL

CODE **130SF31RQ**
SEAL **GU31 - SILICONE**
SIZE **12(w) x 27(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 13x32 mm
Seal gap: 1 – 20 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Sound insulation: up to 49 dB
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 130SF31RQ + length (mm)
Packing: 60 pcs

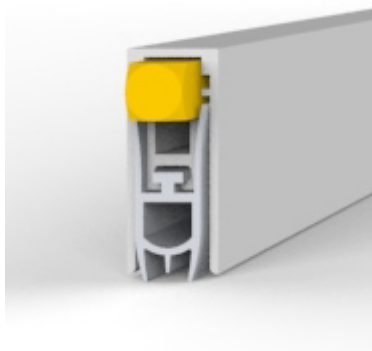

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, WOODEN DOORS, SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Extract the internal mechanism. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Insert the internal mechanism through the guide blocks until the locked position. Lift height adjustment: extract the mechanism for about 3 cm and screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button. Reinsert the mechanism and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.


PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE

CODICE **130SF31RQ**
GUARNIZIONE **GU31 - SILICONE**
DIMENSIONI **12(l) x 27(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 13x32 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 20 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Isolamento acustico fino a 49 dB
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 130SF31RQ + lunghezza (mm)
Imballo: 60 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN LEGNO, PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Reinserire il meccanismo interno attraverso i pattini fino alla posizione di blocco. Regolazione della corsa: sfilare il meccanismo interno di circa 3 cm ed avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL

CODE **290SF38RT**
SEAL **GU38 - SILICONE**
SIZE **16(w) x 28(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 16x28 mm
Seal gap: 1 – 14 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Sound insulation: up to 52 dB
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 290SF38RT + length (mm)
Packing: 50 pcs



APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, WOODEN DOORS, SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Extract the internal mechanism. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Insert the internal mechanism through the guide blocks until the locked position. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.


PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE

CODICE **290SF38RT**
GUARNIZIONE **GU38 - SILICONE**
DIMENSIONI **16(l) x 28(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 16x28 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 14 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Isolamento acustico fino a 52 dB
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 290SF38RT + lunghezza (mm)
Imballo: 50 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN LEGNO, PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Reinserire il meccanismo interno attraverso i pattini fino alla posizione di blocco. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.


AUTOMATIC DROP SEAL

CODE **290SF38RQ**
SEAL **GU38 - SILICONE**
SIZE **16(w) x 28(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 16x28 mm
Seal gap: 1 – 14 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Sound insulation: up to 52 dB
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 290SF38RQ + length (mm)
Packing: 50 pcs

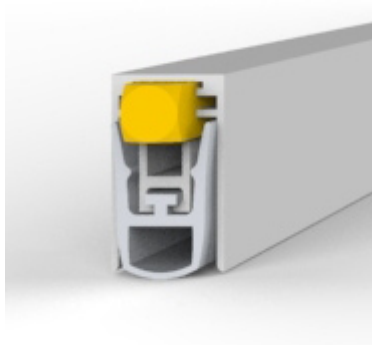

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, WOODEN DOORS, SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Extract the internal mechanism. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Insert the internal mechanism through the guide blocks until the locked position. Lift height adjustment: extract the mechanism for about 3 cm and screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button. Reinsert the mechanism and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.


PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE

CODICE **290SF38RQ**
GUARNIZIONE **GU38 - SILICONE**
DIMENSIONI **16(l) x 28(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 16x28 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 14 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Isolamento acustico fino a 52 dB
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 290SF38RQ + lunghezza (mm)
Imballo: 50 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN LEGNO, PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Reinserire il meccanismo interno attraverso i pattini fino alla posizione di blocco. Regolazione della corsa: sfilare il meccanismo interno di circa 3 cm ed avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.


AUTOMATIC DROP SEAL

CODE **298SF298RT**
SEAL **GU298 - SILICONE**
SIZE **24(w) x 20(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 24x20 mm
Seal gap: 1 – 13 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Sound insulation: up to 50 dB
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1800 mm

Ordering code: 298SF298RT + length (mm)
Packing: 50 pcs

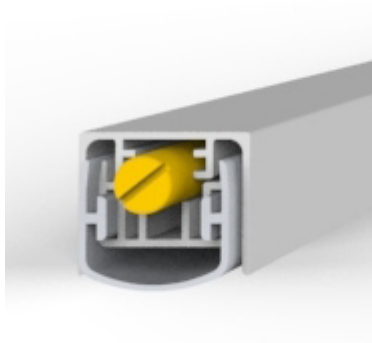

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, PVC DOORS, WOODEN DOORS,
STEEL DOORS, SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Extract the internal mechanism. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Insert the internal mechanism through the guide blocks until the locked position. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.


PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE

CODICE **298SF298RT**
GUARNIZIONE **GU298 - SILICONE**
DIMENSIONI **24(l) x 20(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 24x20 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 13 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Isolamento acustico fino a 50 dB
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1800 mm

Codice d'ordine: 298SF298RT + lunghezza (mm)
Imballo: 50 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN PVC, PORTE IN LEGNO,
PORTE IN ACCIAIO, PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Reinserire il meccanismo interno attraverso i pattini fino alla posizione di blocco. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **298SF298RQ**
SEAL **GU298 - SILICONE**
SIZE **24(w) x 20(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 16x28 mm
Seal gap: 1 – 14 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Sound insulation: up to 50 dB
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1800 mm

Ordering code: 298SF298RQ + length (mm)

Packing: 50 pcs

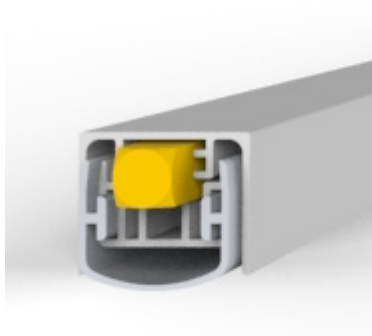

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, PVC DOORS, WOODEN DOORS,
STEEL DOORS, SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Extract the internal mechanism. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Insert the internal mechanism through the guide blocks until the locked position. Lift height adjustment: extract the mechanism for about 3 cm and screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button. Reinsert the mechanism and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **298SF298RQ**
GUARNIZIONE **GU298 - SILICONE**
DIMENSIONI **24(l) x 20(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 16x28 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 14 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Isolamento acustico fino a 50 dB
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1800 mm

Codice d'ordine: 298SF298RQ + lunghezza (mm)

Imballo: 50 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN PVC, PORTE IN LEGNO,
PORTE IN ACCIAIO, PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Reinserire il meccanismo interno attraverso i pattini fino alla posizione di blocco. Regolazione della corsa: sfilare il meccanismo interno di circa 3 cm ed avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **298XL298RT**
SEAL **GU298 - SILICONE**
SIZE **38(w) x 20(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 38x20 mm
Seal gap: 1 – 13 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Sound insulation: up to 50 dB
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1800 mm

Ordering code: 298XL298RT + length (mm)

Packing: 45 pcs

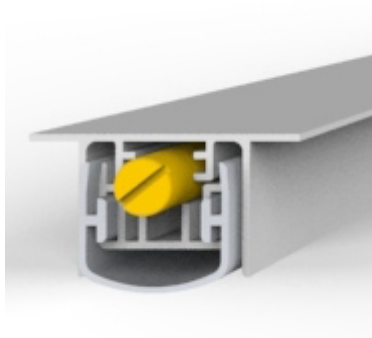

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, STEEL DOORS, SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **298XL298RT**
GUARNIZIONE **GU298 - SILICONE**
DIMENSIONI **38(l) x 20(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 38x20 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 13 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Isolamento acustico fino a 50 dB
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1800 mm

Codice d'ordine: 298XL298RT + lunghezza (mm)

Imballo: 45 pz

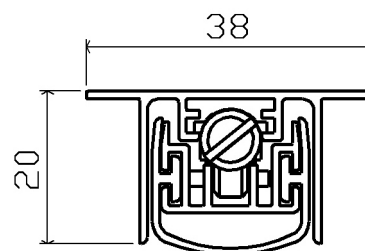

APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN ACCIAIO, PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccola filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.


AUTOMATIC DROP SEAL

CODE **298XL298RQ**
SEAL **GU298 - SILICONE**
SIZE **38(w) x 20(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 38x20 mm
Seal gap: 1 – 13 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Sound insulation: up to 50 dB
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1800 mm

Ordering code: 298XL298RQ + length (mm)
Packing: 45 pcs

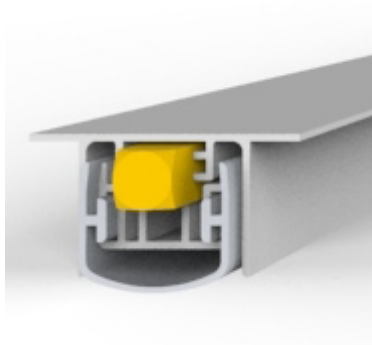

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, STEEL DOORS, SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove. Lift height adjustment: extract the mechanism for about 3 cm and screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button. Reinsert the mechanism and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.


PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE

CODICE **298XL298RQ**
GUARNIZIONE **GU298 - SILICONE**
DIMENSIONI **38(l) x 27(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 38x20 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 13 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Isolamento acustico fino a 50 dB
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1800 mm

Codice d'ordine: 298XL298RQ + lunghezza (mm)
Imballo: 45 pz

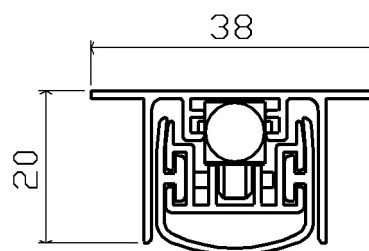

APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN ACCIAIO, PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: sfilare il meccanismo interno di circa 3 cm ed avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.


AUTOMATIC DROP SEAL

CODE **298EU298RT**
SEAL **GU298 - SILICONE**
SIZE **24(w) x 17(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 24x17 mm - Euro Groove
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Sound insulation: up to 50 dB
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1800 mm

Ordering code: 298EU298RT + length (mm)
Packing: 50 pcs

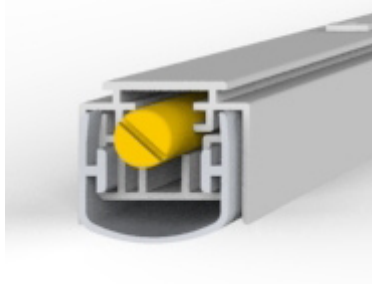

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS WITH EURO GROOVE

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Extract the internal mechanism. Position and fix the case by screws into the euro groove. Insert the internal mechanism through the guide blocks until the locked position. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.


PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE

CODICE **298EU298RT**
GUARNIZIONE **GU298 - SILICONE**
DIMENSIONI **24(l) x 17(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 24x17 mm - Camera Europea
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Isolamento acustico fino a 50 dB
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1800 mm

Codice d'ordine: 298SEU298RT + lunghezza (mm)
Imballo: 50 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO CON CAMERA EUROPEA

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno. Posizionare e fissare con viti il profilo esterno nella camera europea. Reinserire il meccanismo interno attraverso i pattini fino alla posizione di blocco. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **298EU298RQ**
SEAL **GU298 - SILICONE**
SIZE **24(w) x 17(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 24x17 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Sound insulation: up to 50 dB
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1800 mm

Ordering code: 298EU298RQ + length (mm)

Packing: 50 pcs

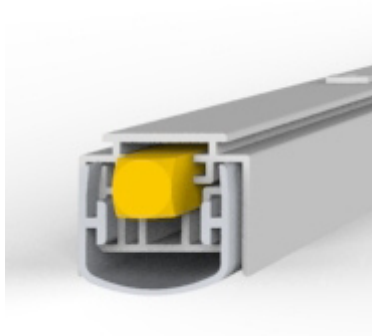

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS WITH EURO GROOVE

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Extract the internal mechanism. Position and fix the case by screws into the euro groove. Insert the internal mechanism through the guide blocks until the locked position. Lift height adjustment: extract the mechanism for about 3 cm and screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button. Reinsert the mechanism and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **298EU298RQ**
GUARNIZIONE **GU298 - SILICONE**
DIMENSIONI **24(l) x 17(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 24x17 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Isolamento acustico fino a 50 dB
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1800 mm

Codice d'ordine: 298EU298RQ + lunghezza (mm)

Imballo: 50 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO CON CAMERA EUROPEA

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno. Posizionare e fissare con viti il profilo esterno nella camera europea. Reinserire il meccanismo interno attraverso i pattini fino alla posizione di blocco. Regolazione della corsa: sfilare il meccanismo interno di circa 3 cm ed avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.


AUTOMATIC DROP SEAL

CODE **299R299RT**
SEAL **GU299 - SILICONE**
SIZE **30(w) x 12(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 30x12 mm
Seal gap: 1 – 10 mm
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with parallel drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 299R299RT + length (mm)
Packing: 70 pcs

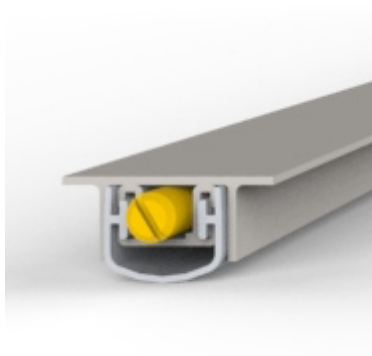

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, STEEL DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.


PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE

CODICE **299R299RT**
GUARNIZIONE **GU299 - SILICONE**
DIMENSIONI **30(l) x 12(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 30x12 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 10 mm
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con discesa parallela
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 299R299RT + lunghezza (mm)
Imballo: 70 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN ACCIAIO

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccola filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **121C39RT**
SEAL **GU39 - SILICONE**
SIZE **30(w) x 12(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 30x12 mm
Seal gap: 1 – 10 mm
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with parallel drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 121C39RT + length (mm)

Packing: 70 pcs

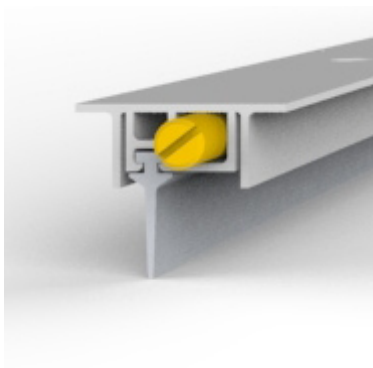

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, STEEL DOORS, SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **121C39RT**
GUARNIZIONE **GU39 - SILICONE**
DIMENSIONI **30(l) x 12(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 30x12 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 10 mm
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con discesa parallela
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 121C39RT + lunghezza (mm)

Imballo: 70 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN ACCIAIO, PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.


AUTOMATIC DROP SEAL

CODE **101SF28RT**
SEAL **GU28 - SILICONE**
SIZE **12(w) x 26(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 12x26 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 101SF28RT + length (mm)
Packing: 60 pcs

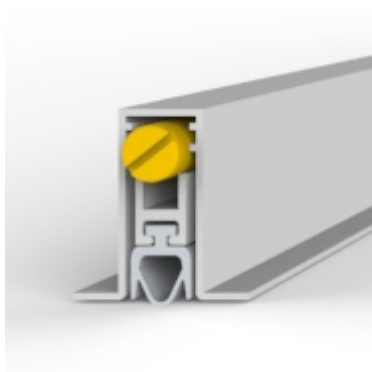

APPLICATION:

WOODEN DOORS, SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.


PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE

CODICE **101SF28RT**
GUARNIZIONE **GU28 - SILICONE**
DIMENSIONI **12(l) x 26(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 12x26 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 101SF28RT + lunghezza (mm)
Imballo: 60 pz

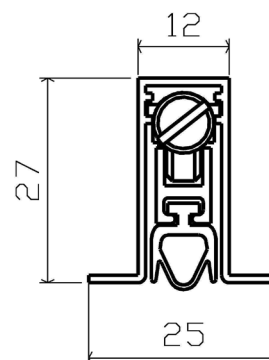

APPLICAZIONE:

PORTE IN LEGNO, PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccola filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **101SF28RQ**
SEAL **GU28 - SILICONE**
SIZE **12(w) x 26(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 12x26 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 101SF28RQ + length (mm)

Packing: 60 pcs

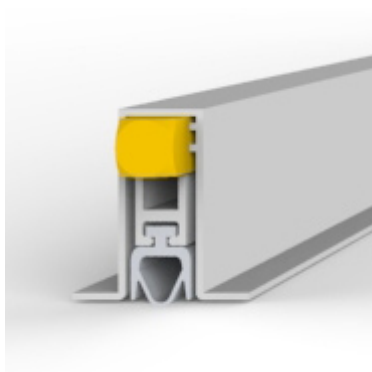

APPLICATION:

WOODEN DOORS, SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove. Lift height adjustment: extract the mechanism for about 3 cm and screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button. Reinsert the mechanism and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **101SF28RQ**
GUARNIZIONE **GU28 - SILICONE**
DIMENSIONI **12(l) x 26(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 12x26 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 101SF28RQ + lunghezza (mm)

Imballo: 60 pz

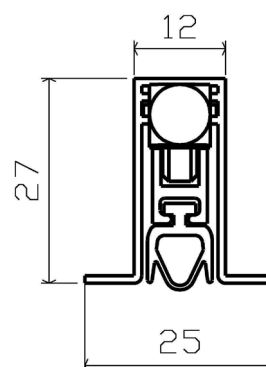

APPLICAZIONE:

PORTE IN LEGNO, PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: sfilare il meccanismo interno di circa 3 cm ed avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **103SF28RT**
SEAL **GU28 - SILICONE**
SIZE **12(w) x 27(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 12x27 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 103SF28RT + length (mm)

Packing: 70 pcs

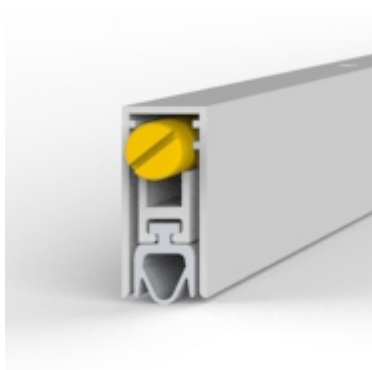

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, PVC DOORS, WOODEN DOORS,
SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Extract the internal mechanism. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Insert the internal mechanism through the guide blocks until the locked position. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **103SF28RT**
GUARNIZIONE **GU28 - SILICONE**
DIMENSIONI **12(l) x 27(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 12x27 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 103SF28RT + lunghezza (mm)

Imballo: 70 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN PVC, PORTE IN LEGNO,
PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Reinserire il meccanismo interno attraverso i pattini fino alla posizione di blocco. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **103SF28RQ**
SEAL **GU28 - SILICONE**
SIZE **12(w) x 27(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 12x27 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 103SF28RQ + length (mm)

Packing: 70 pcs

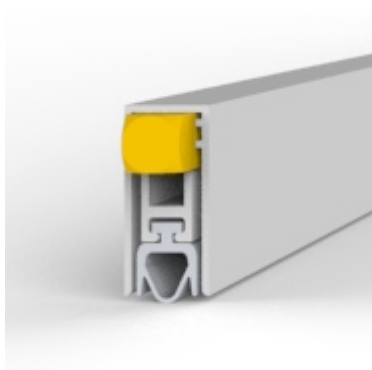

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, PVC DOORS, WOODEN DOORS,
SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Extract the internal mechanism. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Insert the internal mechanism through the guide blocks until the locked position. Lift height adjustment: extract the mechanism for about 3 cm and screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button. Reinsert the mechanism and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **103SF28RQ**
GUARNIZIONE **GU28 - SILICONE**
DIMENSIONI **12(l) x 27(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 12x27 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 103SF28RQ + lunghezza (mm)

Imballo: 70 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN PVC, PORTE IN LEGNO,
PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Reinserire il meccanismo interno attraverso i pattini fino alla posizione di blocco. Regolazione della corsa: sfilare il meccanismo interno di circa 3 cm ed avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **126SF28RT**
SEAL **GU28 - SILICONE**
SIZE **24(w) x 27(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 24x27 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 126SF28RT + length (mm)

Packing: 60 pcs

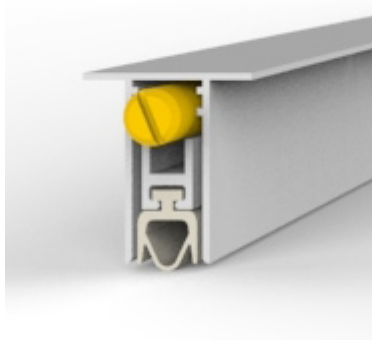

APPLICATION:
SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **126SF28RT**
GUARNIZIONE **GU28 - SILICONE**
DIMENSIONI **24(l) x 27(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 24x27 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 126SF28RT + lunghezza (mm)

Imballo: 60 pz



APPLICAZIONE:
PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **126SF28RQ**
SEAL **GU28 - SILICONE**
SIZE **24(w) x 27(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 24x27 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 126SF30RQ + length (mm)

Packing: 60 pcs

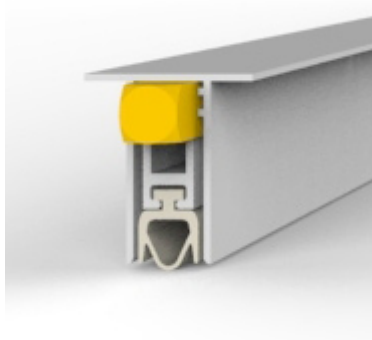

APPLICATION:
SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove. Lift height adjustment: extract the mechanism for about 3 cm and screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button. Reinsert the mechanism and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **126SF28RQ**
GUARNIZIONE **GU28 - SILICONE**
DIMENSIONI **24(l) x 27(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 24x27 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 126SF30RQ + lunghezza (mm)

Imballo: 60 pz



APPLICAZIONE:
PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: sfilare il meccanismo interno di circa 3 cm ed avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **144A40RT**
SEAL **GU40 - SILICONE**
SIZE **12(w) x 20(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 12x20 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 144A40RT + length (mm)

Packing: 80 pcs

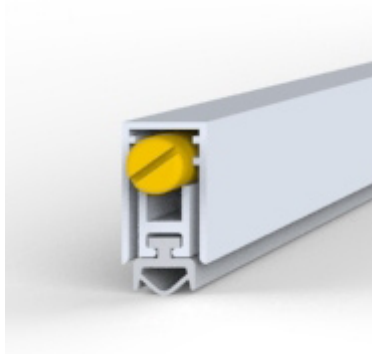

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, PVC DOORS, WOODEN DOORS,
SECURITY DOORS, STEEL DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Extract the internal mechanism. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Insert the internal mechanism through the guide blocks until the locked position. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **144A40RT**
GUARNIZIONE **GU40 - SILICONE**
DIMENSIONI **12(l) x 20(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 12x20 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 144A40RT + lunghezza (mm)

Imballo: 80 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN PVC, PORTE IN LEGNO,
PORTE BLINDATE, PORTE IN ACCIAIO

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Reinserire il meccanismo interno attraverso i pattini fino alla posizione di blocco. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccola filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **144A40RQ**
SEAL **GU40 - SILICONE**
SIZE **12(w) x 20(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 12x20 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 144A40RQ + length (mm)

Packing: 80 pcs

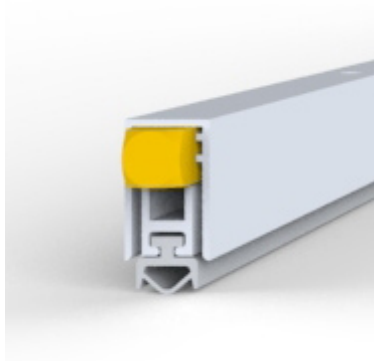

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, PVC DOORS, WOODEN DOORS,
SECURITY DOORS, STEEL DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Extract the internal mechanism. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Insert the internal mechanism through the guide blocks until the locked position. Lift height adjustment: extract the mechanism for about 3 cm and screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button. Reinsert the mechanism and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **144A40RQ**
GUARNIZIONE **GU40 - SILICONE**
DIMENSIONI **12(l) x 20(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 12x20 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 144A40RQ + lunghezza (mm)

Imballo: 80 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN PVC, PORTE IN LEGNO,
PORTE BLINDATE, PORTE IN ACCIAIO

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Reinserire il meccanismo interno attraverso i pattini fino alla posizione di blocco. Regolazione della corsa: sfilare il meccanismo interno di circa 3 cm ed avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **146A40RT**
SEAL **GU40 - SILICONE**
SIZE **24(w) x 20(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 24x20 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 146A40RT + length (mm)

Packing: 70 pcs

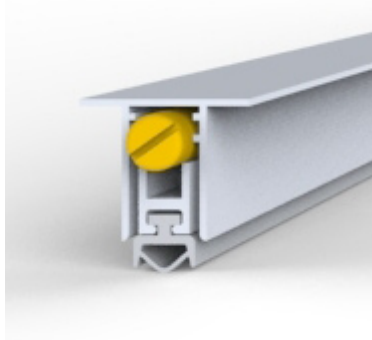

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, PVC DOORS,
SECURITY DOORS, STEEL DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **146A40RT**
GUARNIZIONE **GU40 - SILICONE**
DIMENSIONI **24(l) x 20(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 24x20 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 146A40RT + lunghezza (mm)

Imballo: 70 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN PVC,
PORTE BLINDATE, PORTE IN ACCIAIO

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **146A40RQ**
SEAL **GU40 - SILICONE**
SIZE **24(w) x 20(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 24x20 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 146A40RQ + length (mm)

Packing: 70 pcs

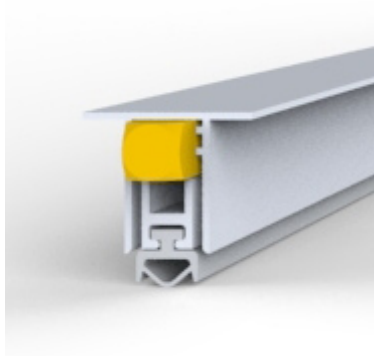

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, PVC DOORS,
SECURITY DOORS, STEEL DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove. Lift height adjustment: extract the mechanism for about 3 cm and screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button. Reinsert the mechanism and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **146A40RQ**
GUARNIZIONE **GU40 - SILICONE**
DIMENSIONI **24(l) x 20(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 24x20 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 146A40RQ + lunghezza (mm)

Imballo: 70 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN PVC,
PORTE BLINDATE, PORTE IN ACCIAIO

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: sfilare il meccanismo interno di circa 3 cm ed avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

MOUNTING BRACKETS - OPTION #1

The hanging brackets #1 are designed to secure the drop seal to the door using no bottom screws.
The unit can be removed from either end without taking the door off the frame.

MATERIAL: Stainless steel



THICKNESS: 1,2 mm

PIASTRINE DI FISSAGGIO - OPZIONE #1

Le piastrine di fissaggio #1 consentono il fissaggio della soglia mobile senza l'applicazione di viti dal basso.
Il prodotto può essere rimosso da entrambi i lati senza togliere l'anta.

MATERIALE: Acciaio inossidabile

SPESSORE: 1,2 mm

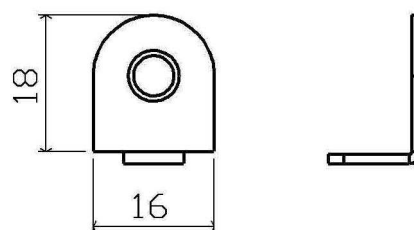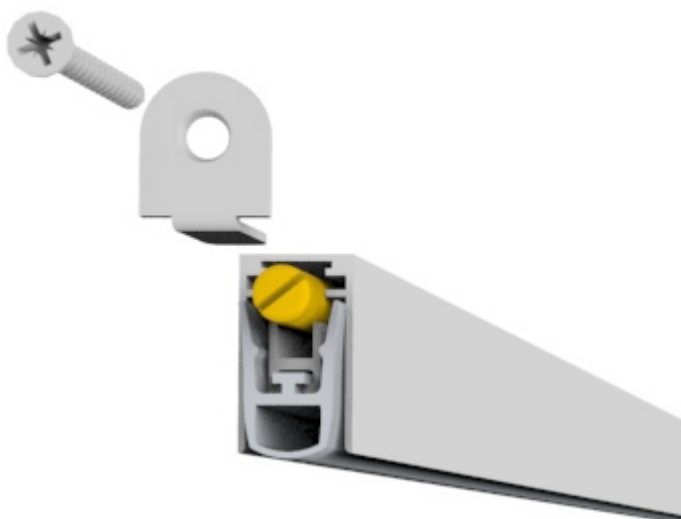

The hanging brackets #1 are available for the following products (specify to order) :

Le piastrine di fissaggio #1 sono disponibili per i seguenti prodotti (specificare all'ordine):

STANDARD PRODUCT	PAGE	PRODUCT AND THE #1 MOUNTING BRACKETS
103SF30RT	4	103LB30RT + Length
103SF30RQ	5	103LB30RQ + Length
130SF31RT	8	130LB31RT + Length
130SF31RQ	9	130LB31RQ + Length
290SF38RT	10	290LB39RT + Length
290SF38RQ	11	290LB39RQ + Length
103SF28RT	22	103LB28RT + Length
103SF28RQ	23	103LB28RQ + Length
144A40RT	26	144LB40RT + Length
144A40RQ	27	144LB40RQ + Length

PRODOTTO STANDARD	PAGINA	PRODOTTO E PIASTRINE DI FISSAGGIO #1
103SF30RT	4	103LB30RT + Lunghezza
103SF30RQ	5	103LB30RQ + Lunghezza
130SF31RT	8	130LB31RT + Lunghezza
130SF31RQ	9	130LB31RQ + Lunghezza
290SF38RT	10	290LB39RT + Lunghezza
290SF38RQ	11	290LB39RQ + Lunghezza
103SF28RT	22	103LB28RT + Lunghezza
103SF28RQ	23	103LB28RQ + Lunghezza
144A40RT	26	144LB40RT + Lunghezza
144A40RQ	27	144LB40RQ + Lunghezza

MOUNTING BRACKETS - OPTION #2

The hanging brackets #2 are designed to secure the drop seal to the door using no bottom screws, giving a neat finish to the product once in a door.
The unit can be removed from either end without taking the door off the frame.

MATERIAL: Stainless steel

THICKNESS: 1,2 mm



The hanging brackets #2 are available for the following products (specify to order) :


STANDARD PRODUCT	PAGE	PRODUCT AND THE #2 MOUNTING BRACKETS
103SF30RT	4	103EC30RT + Length
103SF30RQ	5	103EC30RQ + Length
103SF28RT	22	103EC28RT + Length
103SF28RQ	23	103EC28RQ + Length

PIASTRINE DI FISSAGGIO - OPZIONE #2

Le piastrine di fissaggio #2 consentono il fissaggio della soglia mobile senza l'applicazione di viti dal basso, fornendo un'accurata finitura al prodotto.
Il prodotto può essere rimosso da entrambi i lati senza togliere l'anta.

MATERIALE: Acciaio inossidabile

SPESSORE: 1,2 mm

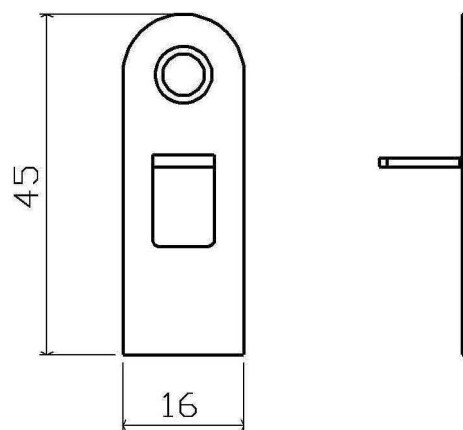

Le piastrine di fissaggio #2 sono disponibili per i seguenti prodotti (specificare all'ordine):

PRODOTTO STANDARD	PAGINA	PRODOTTO E PIASTRINE DI FISSAGGIO #2
103SF30RT	4	103EC30RT + Lunghezza
103SF30RQ	5	103EC30RQ + Lunghezza
103SF28RT	22	103EC28RT + Lunghezza
103SF28RQ	23	103EC28RQ + Lunghezza


AUTOMATIC DROP SEAL

CODE **101SF01RT**
SEAL **GU01 - TPE**
SIZE **12(w) x 26(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 12x26 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish TPE (-10°C /+ 60°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 101SF01RT + length (mm)
Packing: 60 pcs

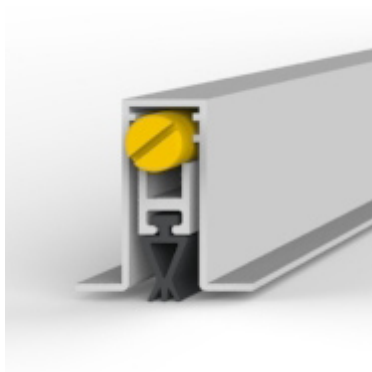

APPLICATION:

WOODEN DOORS, SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.


PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE

CODICE **101SF01RT**
GUARNIZIONE **GU01 - TPE**
DIMENSIONI **12(l) x 26(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 12x26 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in TPE autoestinguente (-10°C /+ 60 °C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 101SF01RT + lunghezza (mm)
Imballo: 60 pz

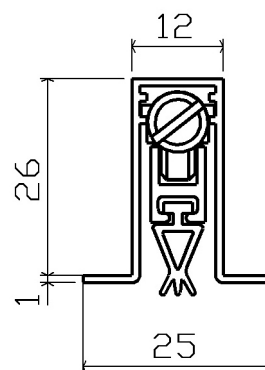

APPLICAZIONE:

PORTE IN LEGNO, PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.


AUTOMATIC DROP SEAL

CODE **101SF01RQ**
SEAL **GU01 - TPE**
SIZE **12(w) x 26(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 12x26 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish TPE (-10°C /+ 60°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 101SF01RQ + length (mm)
Packing: 60 pcs

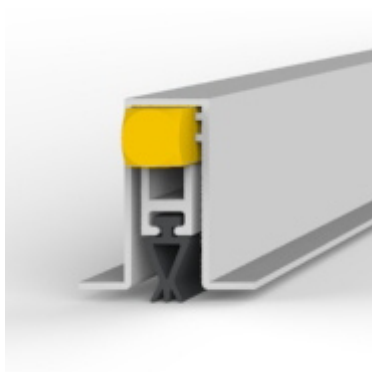

APPLICATION:
WOODEN DOORS, SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove. Lift height adjustment: extract the mechanism for about 3 cm and screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button. Reinsert the mechanism and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.


PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE

CODICE **101SF01RQ**
GUARNIZIONE **GU01 - TPE**
DIMENSIONI **12(l) x 26(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 12x26 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in TPE autoestinguente (-10°C /+ 60 °C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 101SF01RQ + lunghezza (mm)
Imballo: 60 pz

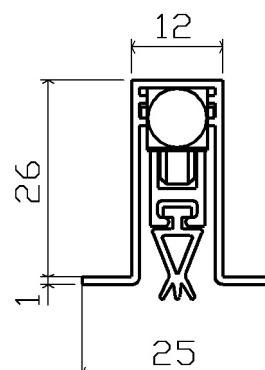

APPLICAZIONE:
PORTE IN LEGNO, PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: sfilare il meccanismo interno di circa 3 cm ed avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccola filettata, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **103SF01RT**
SEAL **GU01 - TPE**
SIZE **12(w) x 27(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 12x27 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish TPE (-10°C /+ 60°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 103SF01RT + length (mm)

Packing: 70 pcs

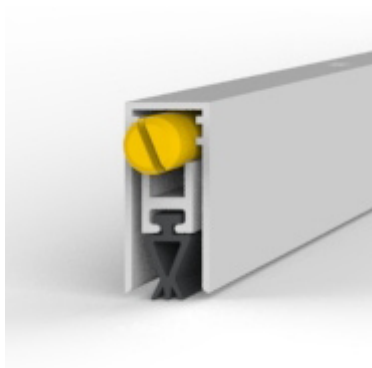

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, PVC DOORS, WOODEN DOORS,
SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Extract the internal mechanism. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Insert the internal mechanism through the guide blocks until the locked position. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **103SF01RT**
GUARNIZIONE **GU01 - TPE**
DIMENSIONI **12(l) x 27(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 12x27 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in TPE autoestinguente (-10°C /+ 60 °C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 103SF01RT + lunghezza (mm)

Imballo: 70 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN PVC, PORTE IN LEGNO,
PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Reinserire il meccanismo interno attraverso i pattini fino alla posizione di blocco. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.


AUTOMATIC DROP SEAL

CODE **103SF01RQ**
SEAL **GU01 - TPE**
SIZE **12(w) x 27(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 12x27 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish TPE (-10°C /+ 60°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 103SF01RQ + length (mm)
Packing: 70 pcs

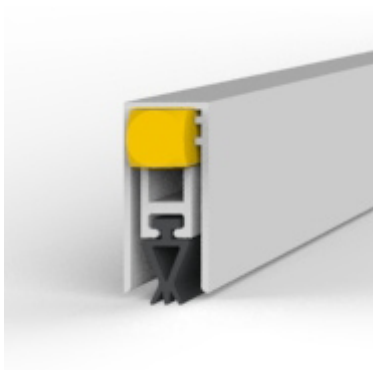

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, PVC DOORS, WOODEN DOORS,
SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Extract the internal mechanism. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Insert the internal mechanism through the guide blocks until the locked position. Lift height adjustment: extract the mechanism for about 3 cm and screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button. Reinsert the mechanism and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.


PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE

CODICE **103SF01RQ**
GUARNIZIONE **GU01 - TPE**
DIMENSIONI **12(l) x 27(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 12x27 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in TPE autoestinguente (-10°C /+ 60 °C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 103SF01RQ + lunghezza (mm)
Imballo: 70 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN PVC, PORTE IN LEGNO,
PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Reinserire il meccanismo interno attraverso i pattini fino alla posizione di blocco. Regolazione della corsa: sfilare il meccanismo interno di circa 3 cm ed avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccola filettata, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **126SF01RT**
SEAL **GU01 - TPE**
SIZE **24(w) x 27(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 24x27 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish TPE (-10°C /+ 60°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 126SF01RT + length (mm)

Packing: 60 pcs

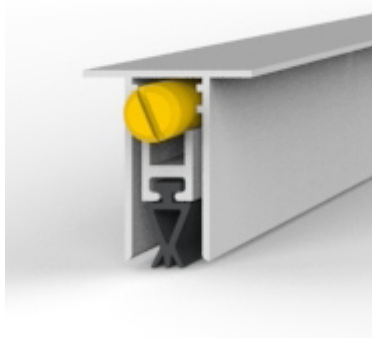

APPLICATION:
SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **126SF01RT**
GUARNIZIONE **GU01 - TPE**
DIMENSIONI **24(l) x 27(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 24x27 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in TPE autoestinguente (-10°C /+ 60 °C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 126SF01RT + lunghezza (mm)

Imballo: 60 pz



APPLICAZIONE:
PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccola filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **126SF01RQ**
SEAL **GU01 - TPE**
SIZE **24(w) x 27(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 24x27 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish TPE (-10°C /+ 60°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 126SF01RQ + length (mm)

Packing: 60 pcs

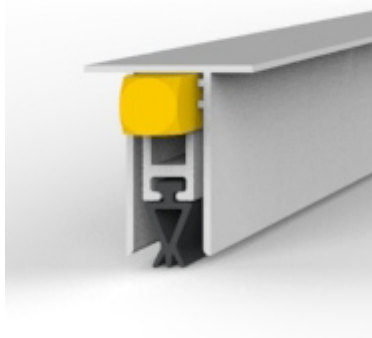

APPLICATION:
SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove. Lift height adjustment: extract the mechanism for about 3 cm and screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button. Reinsert the mechanism and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **126SF01RQ**
GUARNIZIONE **GU01 - TPE**
DIMENSIONI **24(l) x 27(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 24x27 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in TPE autoestinguente (-10°C /+ 60 °C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 126SF01RQ + lunghezza (mm)

Imballo: 60 pz



APPLICAZIONE:
PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: sfilare il meccanismo interno di circa 3 cm ed avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.


AUTOMATIC DROP SEAL

CODE **101SF02RT**
SEAL **GU02 - TPE**
SIZE **12(w) x 26(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 12x26 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish TPE (-10°C /+ 60°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 101SF02RT + length (mm)
Packing: 60 pcs

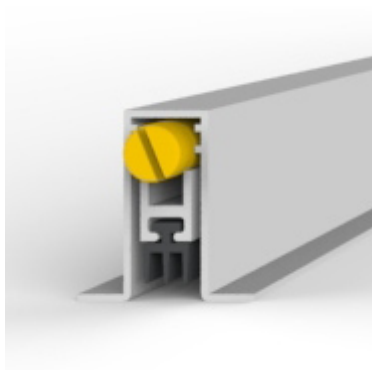

APPLICATION:

WOODEN DOORS, SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.


PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE

CODICE **101SF02RT**
GUARNIZIONE **GU02 - TPE**
DIMENSIONI **12(l) x 26(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 12x26 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in TPE autoestinguente (-10°C /+ 60 °C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 101SF02RT + lunghezza (mm)
Imballo: 60 pz

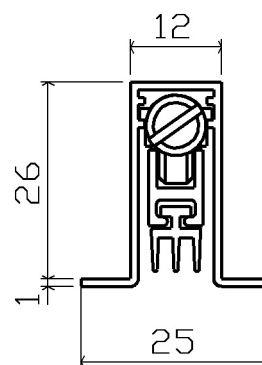

APPLICAZIONE:

PORTE IN LEGNO, PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.


AUTOMATIC DROP SEAL

CODE **101SF02RQ**
SEAL **GU02 - TPE**
SIZE **12(w) x 26(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 12x26 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish TPE (-10°C /+ 60°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 101SF02RQ + length (mm)
Packing: 60 pcs

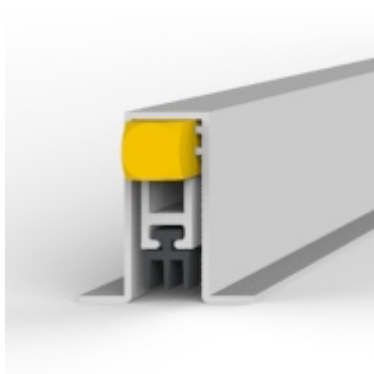

APPLICATION:
WOODEN DOORS, SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove. Lift height adjustment: extract the mechanism for about 3 cm and screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button. Reinsert the mechanism and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.


PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE

CODICE **101SF02RQ**
GUARNIZIONE **GU02 - TPE**
DIMENSIONI **12(l) x 26(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 12x26 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in TPE autoestinguente (-10°C /+ 60 °C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 101SF02RQ + lunghezza (mm)
Imballo: 60 pz

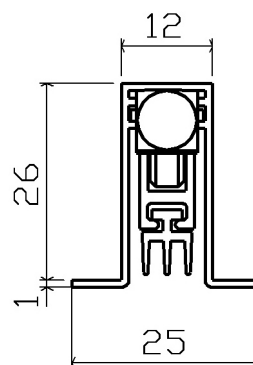

APPLICAZIONE:
PORTE IN LEGNO, PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: sfilare il meccanismo interno di circa 3 cm ed avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccola filettata, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **103SF02RT**
SEAL **GU02 - TPE**
SIZE **12(w) x 27(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 12x27 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish TPE (-10°C /+ 60°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 103SF02RT + length (mm)

Packing: 70 pcs

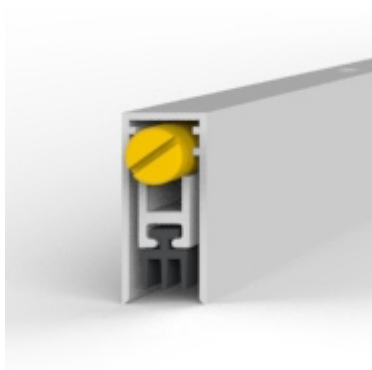

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, PVC DOORS, WOODEN DOORS,
SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Extract the internal mechanism. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Insert the internal mechanism through the guide blocks until the locked position. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **103SF02RT**
GUARNIZIONE **GU02 - TPE**
DIMENSIONI **12(l) x 27(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 12x27 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in TPE autoestinguente (-10°C /+ 60 °C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 103SF02RT + lunghezza (mm)

Imballo: 70 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN PVC, PORTE IN LEGNO,
PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Reinserire il meccanismo interno attraverso i pattini fino alla posizione di blocco. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccola filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **103SF02RQ**
SEAL **GU02 - TPE**
SIZE **12(w) x 27(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 12x27 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish TPE (-10°C /+ 60°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 103SF02RQ + length (mm)

Packing: 70 pcs

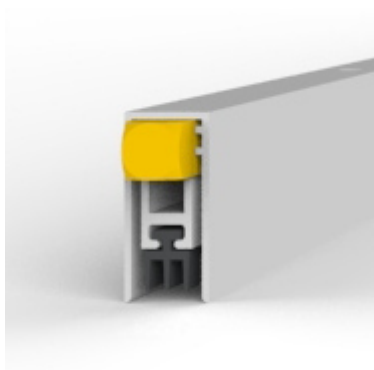

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, PVC DOORS, WOODEN DOORS,
SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Extract the internal mechanism. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Insert the internal mechanism through the guide blocks until the locked position. Lift height adjustment: extract the mechanism for about 3 cm and screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button. Reinsert the mechanism and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **103SF02RQ**
GUARNIZIONE **GU02 - TPE**
DIMENSIONI **12(l) x 27(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 12x27 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in TPE autoestinguente (-10°C /+ 60 °C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 103SF02RQ + lunghezza (mm)

Imballo: 70 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN PVC, PORTE IN LEGNO,
PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Reinserire il meccanismo interno attraverso i pattini fino alla posizione di blocco. Regolazione della corsa: sfilare il meccanismo interno di circa 3 cm ed avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **126SF02RT**
SEAL **GU02 - TPE**
SIZE **24(w) x 27(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 24x27 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish TPE (-10°C /+ 60°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 126SF02RT + length (mm)

Packing: 60 pcs

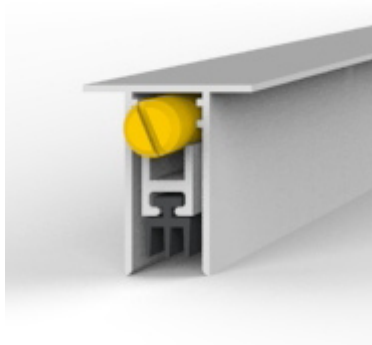

APPLICATION:
SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **126SF02RT**
GUARNIZIONE **GU02 - TPE**
DIMENSIONI **24(l) x 27(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 24x27 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in TPE autoestinguente (-10°C /+ 60 °C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 126SF02RT + lunghezza (mm)

Imballo: 60 pz



APPLICAZIONE:
PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **126SF02RQ**
SEAL **GU02 - TPE**
SIZE **24(w) x 27(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 24x27 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish TPE (-10°C /+ 60°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 126SF02RQ + length (mm)

Packing: 60 pcs

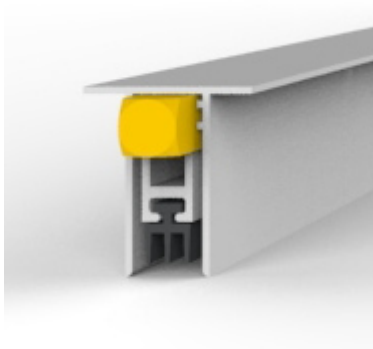

APPLICATION:
SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove. Lift height adjustment: extract the mechanism for about 3 cm and screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button. Reinsert the mechanism and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **126SF02RQ**
GUARNIZIONE **GU02 - TPE**
DIMENSIONI **24(l) x 27(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 24x27 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in TPE autoestinguente (-10°C /+ 60 °C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 126SF02RQ + lunghezza (mm)

Imballo: 60 pz



APPLICAZIONE:
PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: sfilare il meccanismo interno di circa 3 cm ed avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccola filettata, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **144A02RT**
SEAL **GU02 - TPE**
SIZE **12(w) x 20(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 12x20 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish TPE (-10°C /+ 60°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 144A02RT + length (mm)

Packing: 80 pcs

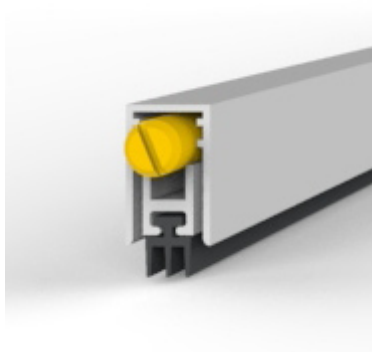

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, PVC DOORS, WOODEN DOORS,
SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Extract the internal mechanism. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Insert the internal mechanism through the guide blocks until the locked position. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **144A02RT**
GUARNIZIONE **GU02 - TPE**
DIMENSIONI **12(l) x 20(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 12x20 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in TPE autoestinguente (-10°C /+ 60 °C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 144A02RT + lunghezza (mm)

Imballo: 80 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN PVC, PORTE IN LEGNO,
PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Reinserire il meccanismo interno attraverso i pattini fino alla posizione di blocco. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **144A02RQ**
SEAL **GU02 - TPE**
SIZE **12(w) x 20(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 12x20 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish TPE (-10°C /+ 60°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 144A02RQ + length (mm)

Packing: 80 pcs

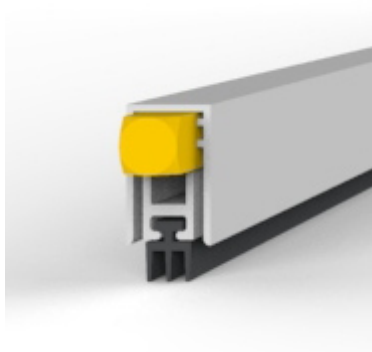

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, PVC DOORS, WOODEN DOORS,
SECURITY DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Extract the internal mechanism. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Insert the internal mechanism through the guide blocks until the locked position. Lift height adjustment: extract the mechanism for about 3 cm and screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button. Reinsert the mechanism and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **144A02RQ**
GUARNIZIONE **GU02 - TPE**
DIMENSIONI **12(l) x 20(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 12x20 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in TPE autoestinguente (-10°C /+ 60 °C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 144A02RQ + lunghezza (mm)

Imballo: 80 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN PVC, PORTE IN LEGNO,
PORTE BLINDATE

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Estrarre il meccanismo interno. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Reinserire il meccanismo interno attraverso i pattini fino alla posizione di blocco. Regolazione della corsa: sfilare il meccanismo interno di circa 3 cm ed avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **146A02RT**
SEAL **GU40 - TPE**
SIZE **24(w) x 20(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 24x20 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish TPE (-10°C /+ 60°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 146A02RT + length (mm)

Packing: 70 pcs

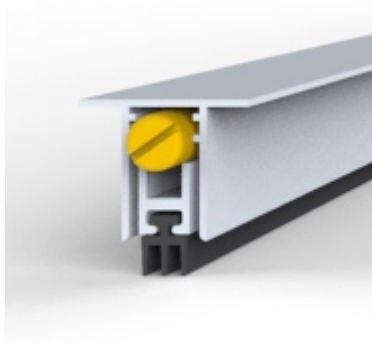

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, PVC DOORS,
SECURITY DOORS, STEEL DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **146A40RT**
GUARNIZIONE **GU40 - TPE**
DIMENSIONI **24(l) x 20(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 24x20 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in TPE autoestinguente (-10°C /+ 60 °C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 146A02RT + lunghezza (mm)

Imballo: 70 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN PVC,
PORTE BLINDATE, PORTE IN ACCIAIO

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **146A02RQ**
SEAL **GU40 - TPE**
SIZE **24(w) x 20(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 24x20 mm
Seal gap: 1 – 12 mm
Extractable internal mechanism
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with self leveling drop
Seal in self-extinguish TPE (-10°C /+ 60°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 146A02RQ + length (mm)

Packing: 70 pcs

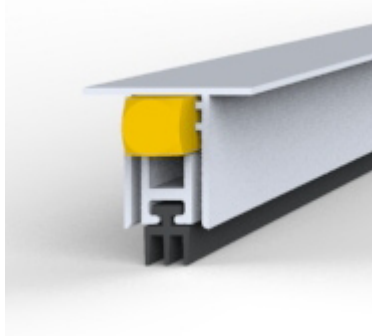

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, PVC DOORS,
SECURITY DOORS, STEEL DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove. Lift height adjustment: extract the mechanism for about 3 cm and screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button. Reinsert the mechanism and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **146A02RQ**
GUARNIZIONE **GU40 - TPE**
DIMENSIONI **24(l) x 20(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 24x20 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 12 mm
Meccanismo interno sfilabile
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con movimento autolivellante
Guarnizione in TPE autoestinguente (-10°C /+ 60 °C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 146A02RQ + lunghezza (mm)

Imballo: 70 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN PVC,
PORTE BLINDATE, PORTE IN ACCIAIO

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: sfilare il meccanismo interno di circa 3 cm ed avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccia filettata, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.

AUTOMATIC DROP SEAL


CODE **106C02RT**
SEAL **GU02 - TPE**
SIZE **30(w) x 12(h) mm**

TECHNICAL DATA

Size: 30x12 mm
Seal gap: 1 – 10 mm
Profiles in aluminium
Steel leaf springs mechanism with parallel drop
Seal in self-extinguish silicone (-10°C /+ 60°C)
Durability: up to 1000000 cycles
Standard lengths: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Standard cut back: 200 mm
Maximum length: 1500 mm

Ordering code: 106C02RT + length (mm)

Packing: 70 pcs

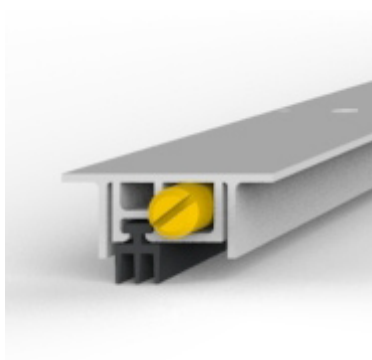

APPLICATION:

ALUMINIUM DOORS, STEEL DOORS

INSTALLATION AND ADJUSTMENT

Check the linear length and, if it's necessary, cut the seal on the opposite side of the activating plunger. Locate the push button in direction of hinge side. Position and fix the case by screws or rivets into the groove or channel. Lift height adjustment: screw (to increase) or unscrew (to decrease) the push button (threaded) by a flathead screw driver and find the optimal position opening and closing the door while the seal covers the gap along the entire door length. Do not give an excessive contact pressure.

PARASPIFFERI A SOGLIA MOBILE


CODICE **106C02RT**
GUARNIZIONE **GU02 - TPE**
DIMENSIONI **30(l) x 12(h) mm**

DATI TECNICI

Dimensioni: 30x12 mm
Corsa della guarnizione: 1 – 10 mm
Profili in alluminio
Molle a balestra in acciaio con discesa parallela
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Collaudato per 1000000 di cicli
Lunghezze standard: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
Accorciabilità standard: 200 mm
Lunghezza massima: 1500 mm

Codice d'ordine: 121C39RT + lunghezza (mm)

Imballo: 70 pz



APPLICAZIONE:

PORTE IN ALLUMINIO, PORTE IN ACCIAIO



MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Misurare la lunghezza e, se necessario, accorciare la guarnizione dal lato opposto allo spintore. Orientare lo spintore verso il lato cerniere. Posizionare e fissare con viti o rivetti il profilo esterno nella cava sottoporta. Regolazione della corsa: avvitare (diminuisce) o svitare (aumenta) la boccola filettata con un cacciavite a taglio, simulando un ciclo di apertura e chiusura dell'anta finché la guarnizione elimina uniformemente la fessura. Non imprimere una pressione eccessiva.






FRAME SEAL

CODE **310LA**
SEAL **SILICONE**
SIZE **35,5(w) x 45(h) mm**

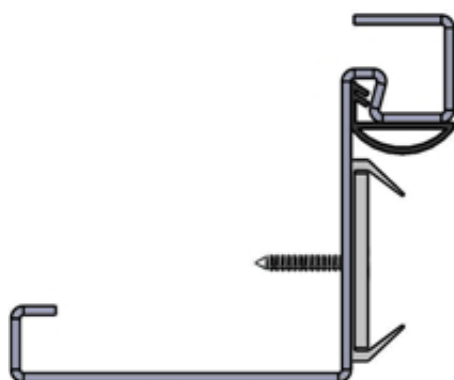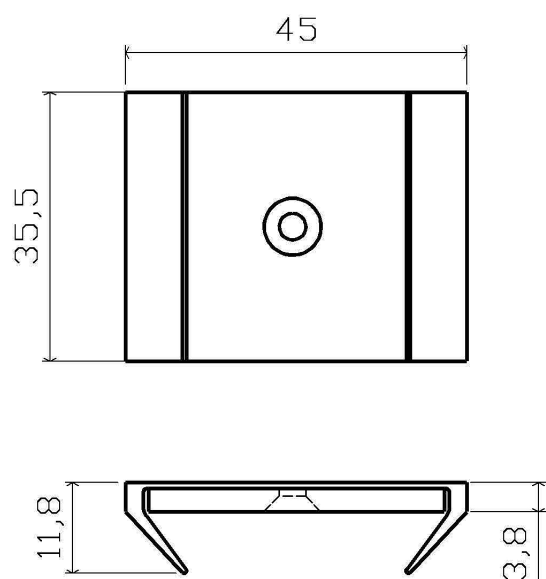


GUARNIZIONE A TELAIO

CODICE **310LA**
GUARNIZIONE **SILICONE**
DIMENSIONI **35,5(l) x 45(h) mm**

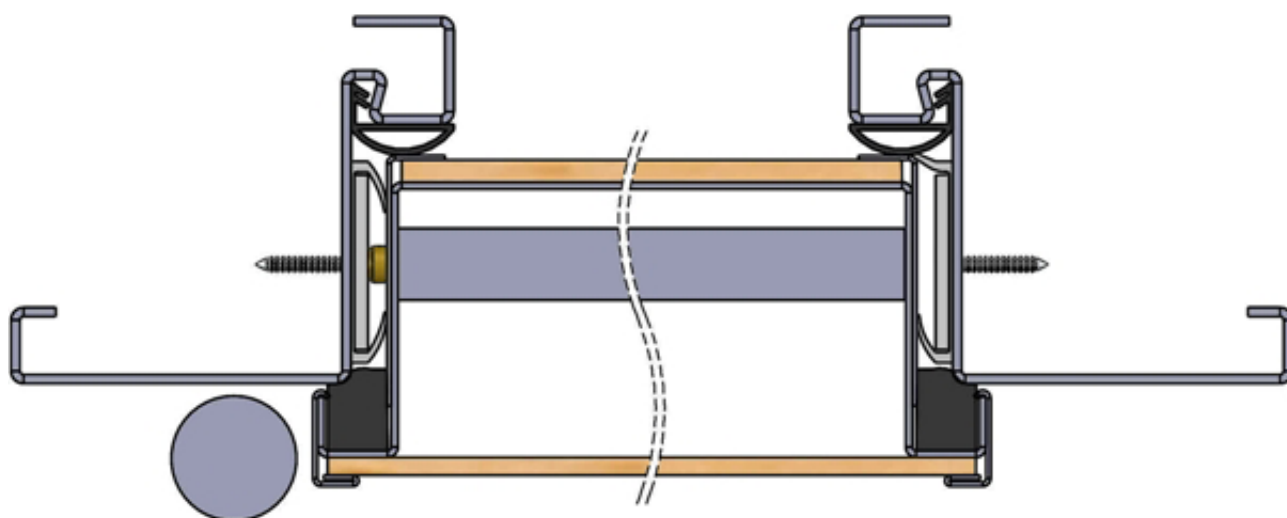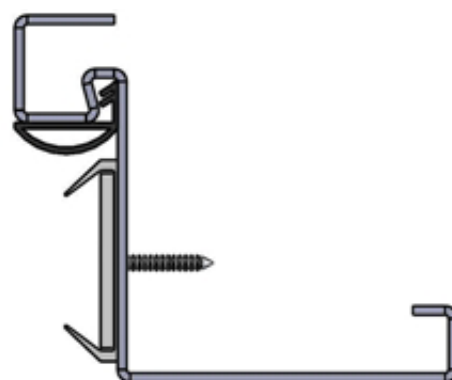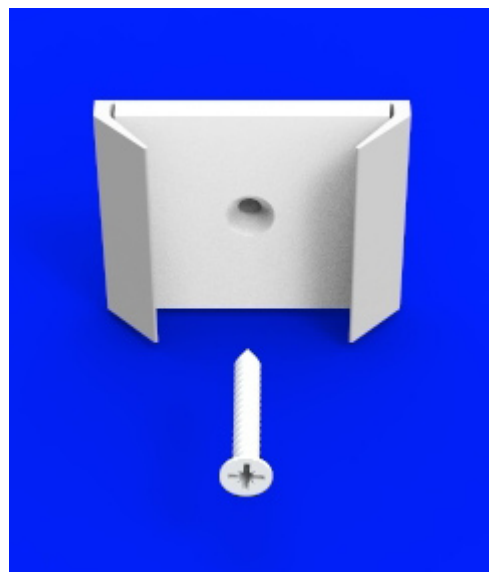

Sealing device engineered to fill the lateral gaps between frame and door leaf in combination with drop-down seals. It improves all performances of drop-down seals in terms of: air, dust and noise reduction.

Elemento di tenuta atto a sigillare i giuochi laterali tra anta e telaio, in combinazione con le guarnizioni a soglia mobile. Aumenta tutte le caratteristiche di tenuta in termini di: spifferi, sporco e isolamento acustico.

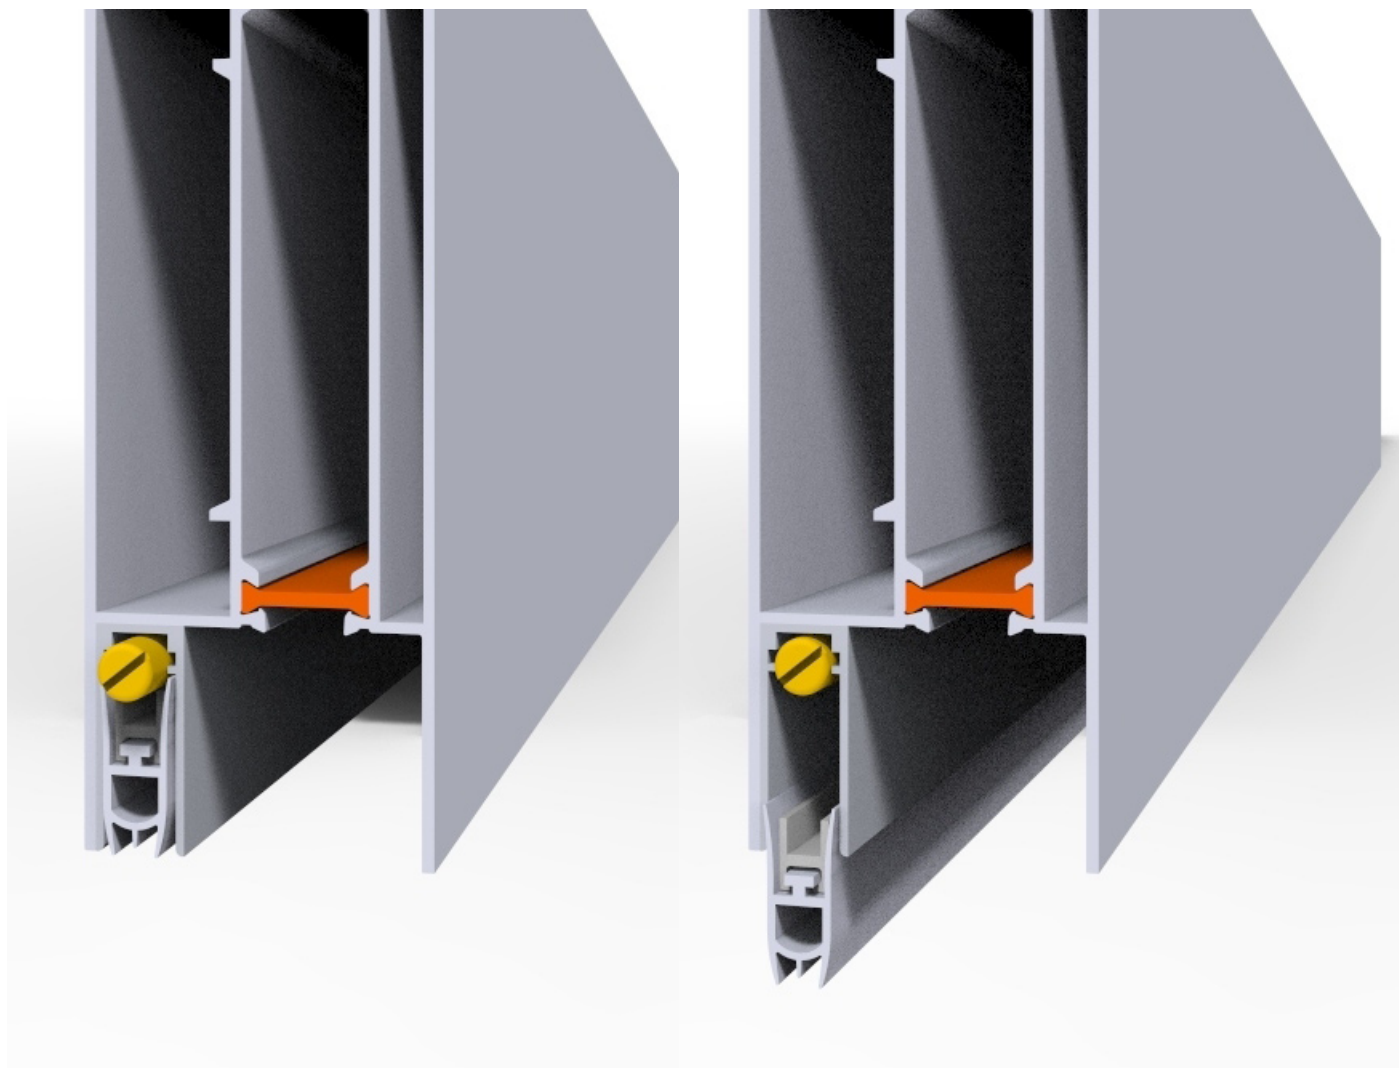

BOTTOM SEAL

Ordering code: 107A-A + length (mm)

Packing: 100 pcs

TECHNICAL DATA


Silver matte anodised aluminium profile

Self adhesive tape premounted

Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)

Standard length: 1000 mm

Maximum length: 3000 mm

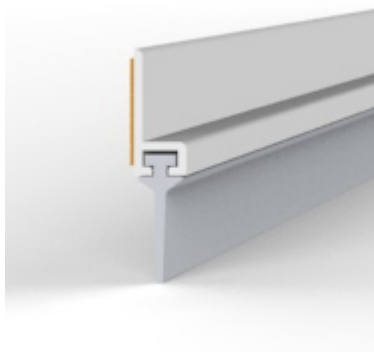

PARASPIFFERI

Codice d'ordine: 107A-A + lunghezza (mm)

Imballo: 100 pz

DATI TECNICI


Profilo in alluminio anodizzato argento opaco

Biadesivo premontato

Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)

Lunghezza standard: 1000 mm

Lunghezza massima: 3000 mm



Ordering code: 107A-N + length (mm)

Packing: 100 pcs

TECHNICAL DATA


Black anodised aluminium profile

Self adhesive tape premounted

Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)

Standard length: 1000 mm

Maximum length: 3000 mm

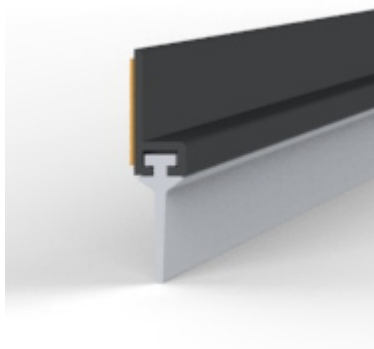

Codice d'ordine: 107A-N + lunghezza (mm)

Imballo: 100 pz

DATI TECNICI


Profilo in alluminio anodizzato nero

Biadesivo premontato

Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)

Lunghezza standard: 1000 mm

Lunghezza massima: 3000 mm



BOTTOM SEAL

Ordering code: 107B-A + length (mm)

Packing: 100 pcs

TECHNICAL DATA


Silver matte anodised aluminium profile

Mounting slotted holes upon request

Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)

Standard length: 1000 mm

Maximum length: 3000 mm

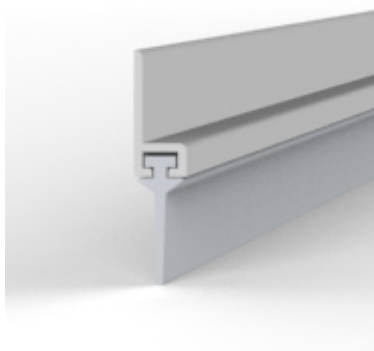

PARASPIFFERI

Codice d'ordine: 107B-A + lunghezza (mm)

Imballo: 100 pz

DATI TECNICI


Profilo in alluminio anodizzato argento opaco

Asole preforate su richiesta

Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)

Lunghezza standard: 1000 mm

Lunghezza massima: 3000 mm



Ordering code: 107B-N + length (mm)

Packing: 100 pcs

TECHNICAL DATA


Black anodised aluminium profile

Mounting slotted holes upon request

Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)

Standard length: 1000 mm

Maximum length: 3000 mm

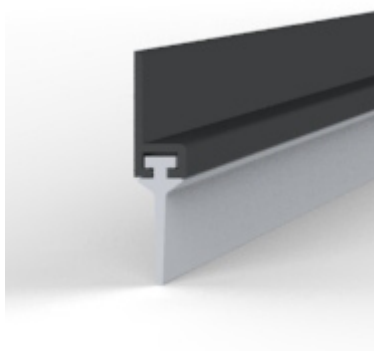

Codice d'ordine: 107B-N + lunghezza (mm)

Imballo: 100 pz

DATI TECNICI


Profilo in alluminio anodizzato nero

Asole preforate su richiesta

Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)

Lunghezza standard: 1000 mm

Lunghezza massima: 3000 mm



BOTTOM SEAL

Ordering code: 107C-A + length (mm)

Packing: 100 pcs

TECHNICAL DATA


Silver matte anodised aluminium profile

Self adhesive tape premounted

Soft polypropylene brush (-20°C / +80°C)

Standard length: 1000 mm

Maximum length: 3000 mm

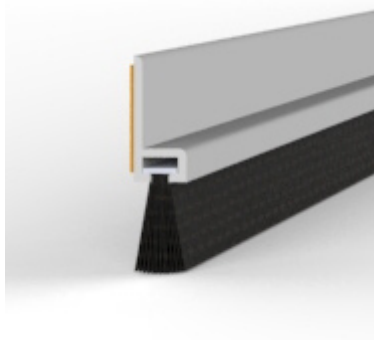

PARASPIFFERI

Codice d'ordine: 107C-A + lunghezza (mm)

Imballo: 100 pz

DATI TECNICI


Profilo in alluminio anodizzato argento opaco

Biadesivo premontato

Spazzolino morbido in polipropilene (-20°C / +80°C)

Lunghezza standard: 1000 mm

Lunghezza massima: 3000 mm



Ordering code: 107C-N + length (mm)

Packing: 100 pcs

TECHNICAL DATA


Black anodised aluminium profile

Self adhesive tape premounted

Soft polypropylene brush (-20°C / +80°C)

Standard length: 1000 mm

Maximum length: 3000 mm

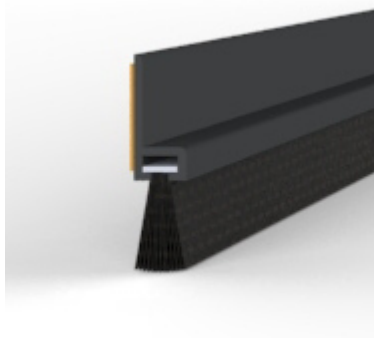

Codice d'ordine: 107C-N + lunghezza (mm)

Imballo: 100 pz

DATI TECNICI


Profilo in alluminio anodizzato nero

Biadesivo premontato

Spazzolino morbido in polipropilene (-20°C / +80°C)

Lunghezza standard: 1000 mm

Lunghezza massima: 3000 mm



BOTTOM SEAL

Ordering code: 107D-A + length (mm)

Packing: 100 pcs

TECHNICAL DATA


Silver matte anodised aluminium profile

Mounting slotted holes upon request

Soft polypropylene brush (-20°C / +80°C)

Standard length: 1000 mm

Maximum length: 3000 mm

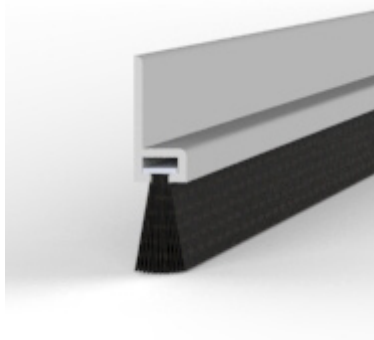

PARASPIFFERI

Codice d'ordine: 107D-A + lunghezza (mm)

Imballo: 100 pz

DATI TECNICI


Profilo in alluminio anodizzato argento opaco

Asole preforate su richiesta

Spazzolino morbido in polipropilene (-20°C / +80°C)

Lunghezza standard: 1000 mm

Lunghezza massima: 3000 mm



Ordering code: 107D-N + length (mm)

Packing: 100 pcs

TECHNICAL DATA


Black anodised aluminium profile

Mounting slotted holes upon request

Soft polypropylene brush (-20°C / +80°C)

Standard length: 1000 mm

Maximum length: 3000 mm

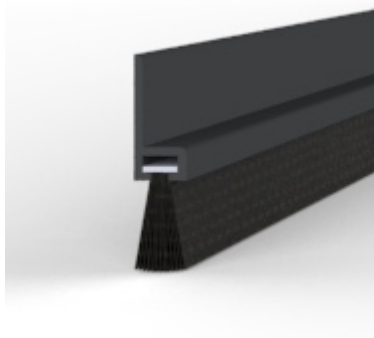

Codice d'ordine: 107D-N + lunghezza (mm)

Imballo: 100 pz

DATI TECNICI


Profilo in alluminio anodizzato nero

Asole preforate su richiesta

Spazzolino morbido in polipropilene (-20°C / +80°C)

Lunghezza standard: 1000 mm

Lunghezza massima: 3000 mm



BOTTOM SEAL

Ordering code: 107E-A + length (mm)

Packing: 50 pcs

TECHNICAL DATA


Silver matte anodised aluminium profile

Mounting slotted holes upon request

Seal in self-extinguish TPE (-10°C /+ 60°C)

Standard length: 1000 mm

Maximum length: 3000 mm

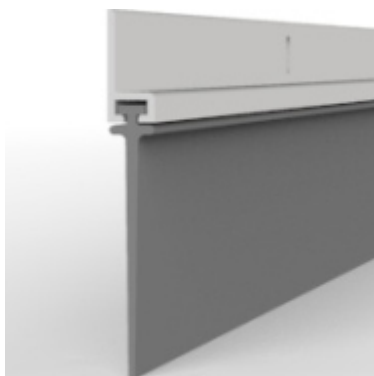

PARASPIFFERI

Codice d'ordine: 107E-A + lunghezza (mm)

Imballo: 50 pz

DATI TECNICI


Profilo in alluminio anodizzato argento opaco

Asole preforate su richiesta

Guarnizione in TPE autoestinguente (-10°C /+ 60 °C)

Lunghezza standard: 1000 mm

Lunghezza massima: 3000 mm



Ordering code: 107E-N + length (mm)

Packing: 50 pcs

TECHNICAL DATA

Black anodised aluminium profile

Mounting slotted holes upon request

Seal in self-extinguish TPE (-10°C /+ 60°C)

Standard length: 1000 mm

Maximum length: 3000 mm



Codice d'ordine: 107E-N + lunghezza (mm)

Imballo: 50 pz

DATI TECNICI


Profilo in alluminio anodizzato nero

Asole preforate su richiesta

Guarnizione in TPE autoestinguente (-10°C /+ 60 °C)

Lunghezza standard: 1000 mm

Lunghezza massima: 3000 mm



PERIMETER SEAL

Ordering code: 220B-A + length (mm)

Packing: 80 pcs

TECHNICAL DATA


Silver matte anodised aluminium profile

Mounting slotted holes upon request

Seal in self-extinguish TPE (-10°C /+ 60°C)

Standard length: 1000 mm

Maximum length: 3000 mm

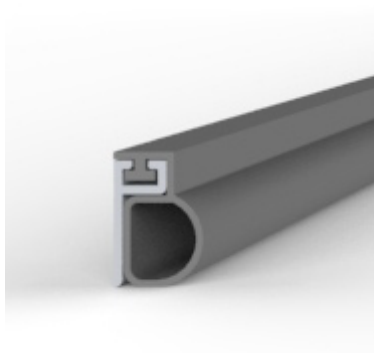

Ordering code: 220B-N + length (mm)

Packing: 80 pcs

TECHNICAL DATA


Black anodised aluminium profile

Mounting slotted holes upon request

Seal in self-extinguish TPE (-10°C /+ 60°C)

Standard length: 1000 mm

Maximum length: 3000 mm

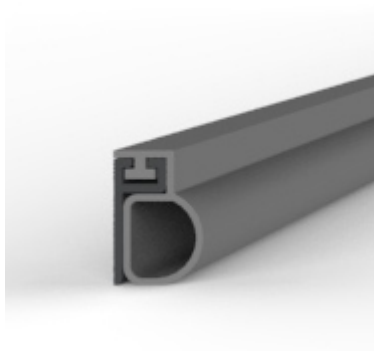

GUARNIZIONE PERIMETRALE

Codice d'ordine: 220B-A + lunghezza (mm)

Imballo: 80 pz

DATI TECNICI


Profilo in alluminio anodizzato argento opaco

Asole preforate su richiesta

Guarnizione in TPE autoestinguente (-10°C /+ 60 °C)

Lunghezza standard: 1000 mm

Lunghezza massima: 3000 mm



Codice d'ordine: 220B-N + lunghezza (mm)

Imballo: 80 pz

DATI TECNICI


Profilo in alluminio anodizzato nero

Asole preforate su richiesta

Guarnizione in TPE autoestinguente (-10°C /+ 60 °C)

Lunghezza standard: 1000 mm

Lunghezza massima: 3000 mm



PERIMETER SEAL

Ordering code: 228B-A + length (mm)

Packing: 100 pcs

TECHNICAL DATA


Silver matte anodised aluminium profile

Mounting slotted holes upon request

Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)

Standard length: 1000 mm

Maximum length: 3000 mm

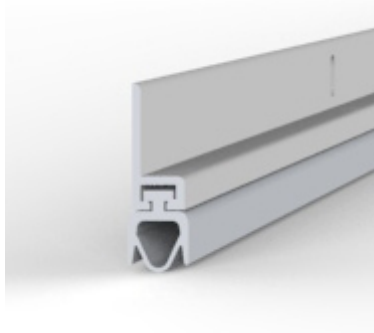

GUARNIZIONE PERIMETRALE

Codice d'ordine: 228B-A + lunghezza (mm)

Imballo: 100 pz

DATI TECNICI


Profilo in alluminio anodizzato argento opaco

Asole preforate su richiesta

Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)

Lunghezza standard: 1000 mm

Lunghezza massima: 3000 mm



Ordering code: 228B-N + length (mm)

Packing: 100 pcs

TECHNICAL DATA


Black anodised aluminium profile

Mounting slotted holes upon request

Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)

Standard length: 1000 mm

Maximum length: 3000 mm

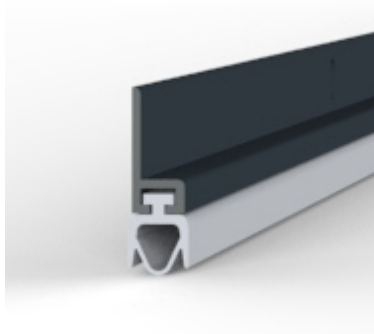

Codice d'ordine: 228B-N + lunghezza (mm)

Imballo: 100 pz

DATI TECNICI


Profilo in alluminio anodizzato nero

Asole preforate su richiesta

Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)

Lunghezza standard: 1000 mm

Lunghezza massima: 3000 mm



STRIP BRUSHES

TECHNICAL DATA

Galvanized Metal U-shaped guide base 5

Polypropylene brush filaments (-20°C/+80°C)

Resistent to most chemicals

Standard length: 2000 mm

APPLICATTIONS:

Residential and industrial doors, industrial machines

SPAZZOLE STRIP

DATI TECNICI

Guida profilata base 5 in acciaio zincato


Spazzola in filamenti di polipropilene nero (-20°C/+80°C)

Resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche

Lunghezza standard: 2000 mm


APPLICAZIONI:

Portoni residenziali ed industriali, macchinari industriali

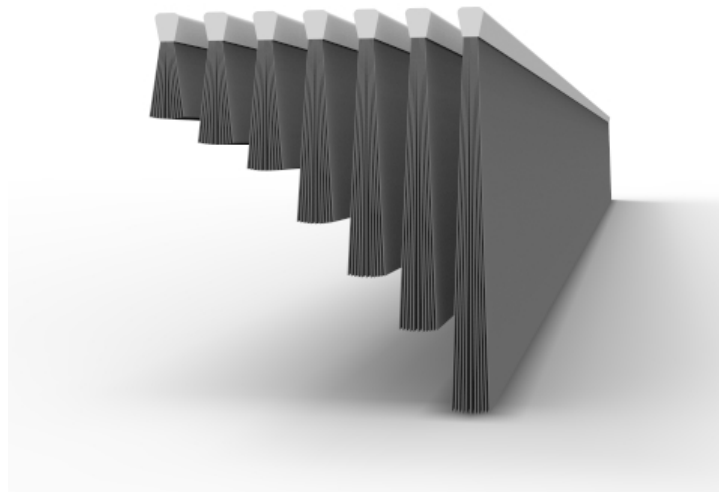

Ordering code: STRIPB5H20

Packing: 100 m




Codice d'ordine: STRIPB5H20

Imballo: 100 m

STRIP BRUSHES


SPAZZOLE STRIP

Ordering code: STRIPB5H25
Packing: 100 m




Codice d'ordine: STRIPB5H25
Imballo: 100 m

Ordering code: STRIPB5H30
Packing: 100 m



Codice d'ordine: STRIPB5H30
Imballo: 100 m

Ordering code: STRIPB5H40
Packing: 100 m

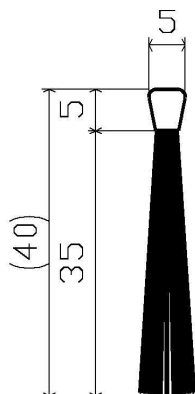


Codice d'ordine: STRIPB5H40
Imballo: 100 m

STRIP BRUSHES


SPAZZOLE STRIP

Ordering code: STRIPB5H50
Packing: 50 m

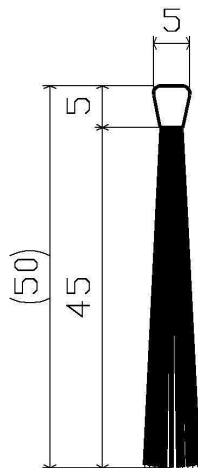


Codice d'ordine: STRIPB5H50
Imballo: 50 m

Ordering code: STRIPB5H60
Packing: 50 m

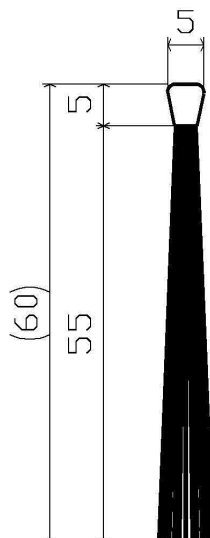

Codice d'ordine: STRIPB5H60
Imballo: 50 m

Ordering code: STRIPB5H75
Packing: 50 m

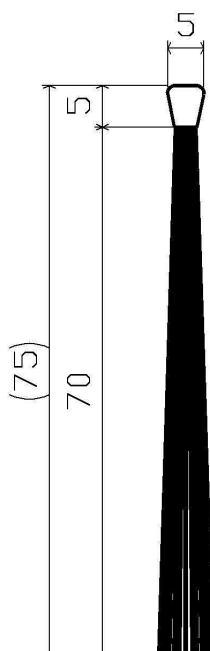

Codice d'ordine: STRIPB5H75
Imballo: 50 m

STRIP BRUSHES WITH h CARRIER

TECHNICAL DATA

h Aluminium profile (raw or black anodised)
Galvanized Metal U-shaped guide base 5
Black polypropylene brush filaments (-20°C / +80°C)
Resistent to most chemicals
Standard length: 2000 mm

APPLICATIONS:

Residential and industrial doors, industrial machines


SPAZZOLE STRIP CON SUPPORTO h

DATI TECNICI

Profilo h in alluminio (grezzo o anodizzato nero)
Guida profilata base 5 in acciaio zincato
Spazzola in filamenti di polipropilene nero (-20°C/+80°C)
Resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche
Lunghezza standard: 2000 mm

APPLICAZIONI:


Portoni residenziali ed industriali, macchinari industriali

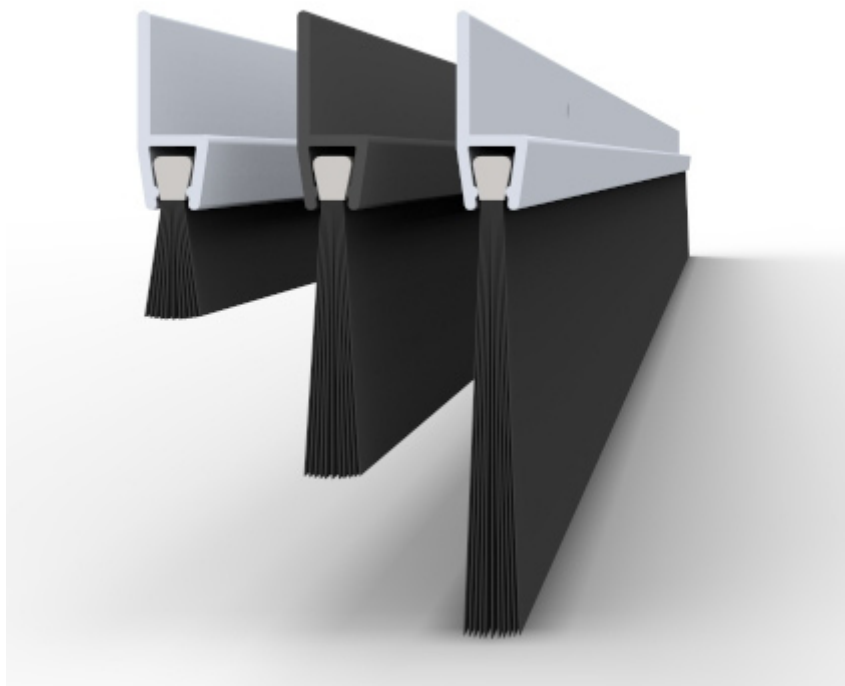

Ordering code:

- 127BH20GR (raw h-profile)
- 127BH20N (black anodised h-profile)

Packing: 100 m



Codice d'ordine:


- 127BH20GR (profilo h grezzo)
- 127BH20N (profilo h anodizzato nero)

Imballo: 100 m

Ordering code:

- 127BH25GR (raw h-profile)
- 127BH25N (black anodised h-profile)

Packing: 100 m

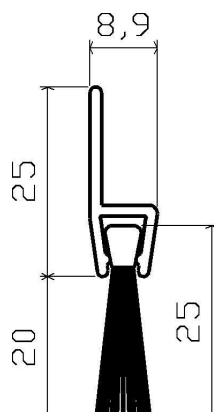

Codice d'ordine:

- 127BH25GR (profilo h grezzo)
- 127BH25N (profilo h anodizzato nero)

Imballo: 100 m


STRIP BRUSHES WITH h CARRIER

SPAZZOLE STRIP CON SUPPORTO h

Ordering code:

- 127BH30GR (raw h-profile)
- 127BH30N (black anodised h-profile)

Packing: 100 m

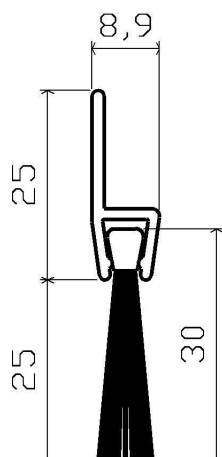

Codice d'ordine:


- 127BH30GR (profilo h grezzo)
- 127BH30N (profilo h anodizzato nero)

Imballo: 100 m

Ordering code:

- 127BH40GR (raw h-profile)
- 127BH40N (black anodised h-profile)

Packing: 100 m

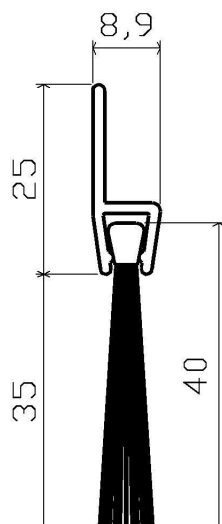

Codice d'ordine:


- 127BH40GR (profilo h grezzo)
- 127BH40N (profilo h anodizzato nero)

Imballo: 100 m

Ordering code:

- 127BH50GR (raw h-profile)
- 127BH50N (black anodised h-profile)

Packing: 50 m

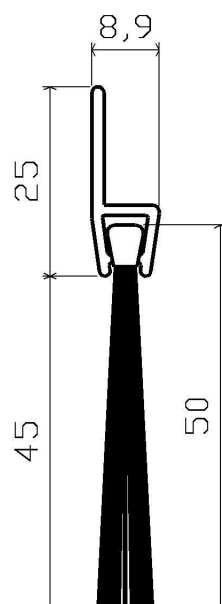


Codice d'ordine:

- 127BH50GR (profilo h grezzo)
- 127BH50N (profilo h anodizzato nero)

Imballo: 50 m

Ordering code:
 - 127BH60GR (raw h-profile)
 - 127BH60N (black anodised h-profile)

Packing: 50 m

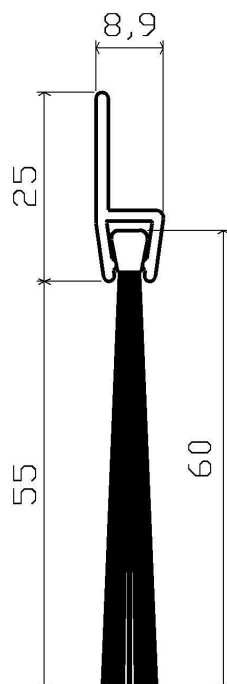


Codice d'ordine:
 - 127BH60GR (profilo h grezzo)
 - 127BH60N (profilo h anodizzato nero)

Imballo: 50 m

Ordering code:
 - 127BH75GR (raw h-profile)
 - 127BH75N (black anodised h-profile)

Packing: 50 m

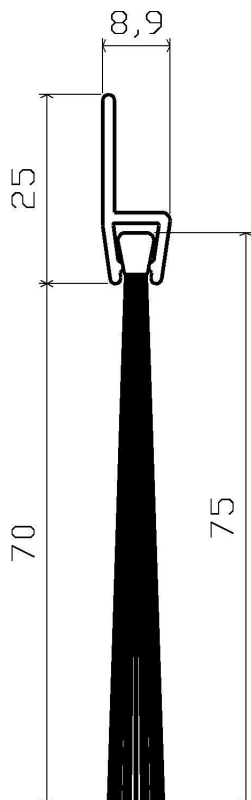

Codice d'ordine:
 - 127BH75GR (profilo h grezzo)
 - 127BH75N (profilo h anodizzato nero)

Imballo: 50 m

STRIP BRUSHES WITH F CARRIER

TECHNICAL DATA

F Aluminium profile
Galvanized Metal U-shaped guide base 5
Black polypropylene brush filaments (-20°C / +80°C)
Resistent to most chemicals
Standard length: 2000 mm

APPLICATIONS:

Residential and industrial doors, industrial machines

SPAZZOLE STRIP CON SUPPORTO F

DATI TECNICI

Profilo F in alluminio
Guida profilata base 5 in acciaio zincato
Spazzola in filamenti di polipropilene nero (-20°C/+80°C)
Resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche
Lunghezza standard: 2000 mm


APPLICAZIONI:

Portoni residenziali ed industriali, macchinari industriali



Ordering code:
- 127CH20GR

Packing: 100 m




Codice d'ordine:
- 127CH20GR

Imballo: 100 m

Ordering code:
- 127CH25GR

Packing: 100 m




Codice d'ordine:
- 127CH25GR

Imballo: 100 m

Ordering code:
- 127CH30GR

Packing: 100 m




Codice d'ordine:
- 127BH30GR

Imballo: 100 m

Ordering code:
- 127CH40GR

Packing: 100 m

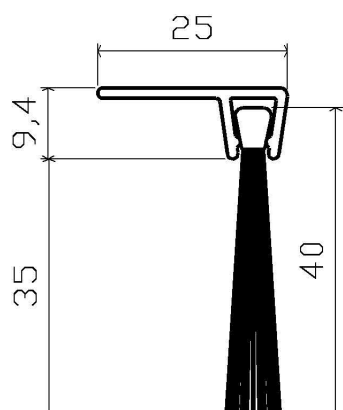


Codice d'ordine:
- 127CH40GR

Imballo: 100 m

Ordering code:
- 127CH50GR

Packing: 50 m

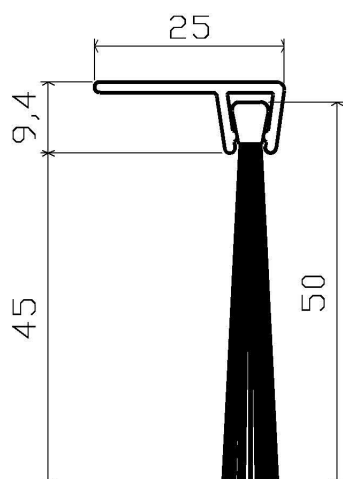


Codice d'ordine:
- 127CH50GR

Imballo: 50 m

Ordering code:
- 127CH60GR

Packing: 50 m

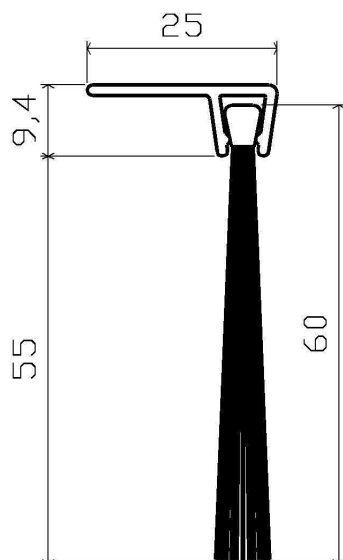


Codice d'ordine:
- 127CH60GR

Imballo: 50 m

Ordering code:
- 127BH75GR

Packing: 50 m

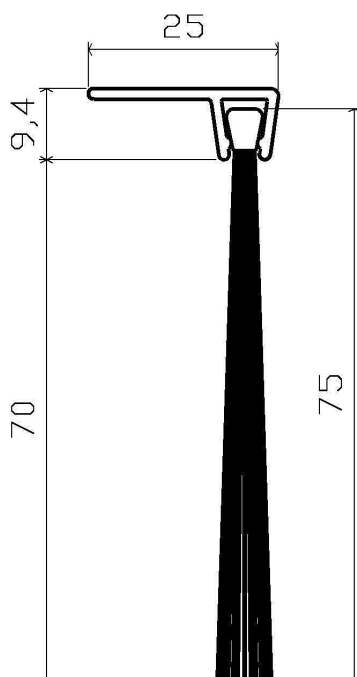

Codice d'ordine:
- 127BH75GR

Imballo: 50 m

LZ STRIP BRUSHES

TECHNICAL DATA

Galvanized metal carrier

Black polypropylene brush filaments (-20°C / +80°C)

Resistent to most chemicals

Standard length: 2000 mm

APPLICATIONS:

Residential and industrial doors, industrial machines

SPAZZOLE STRIP LZ

DATI TECNICI

Supporto in lamiera zincata


Spazzola in filamenti di polipropilene nero (-20°C/+80°C)

Resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche

Lunghezza standard: 2000 mm

APPLICAZIONI:


Portoni residenziali ed industriali, macchinari industriali

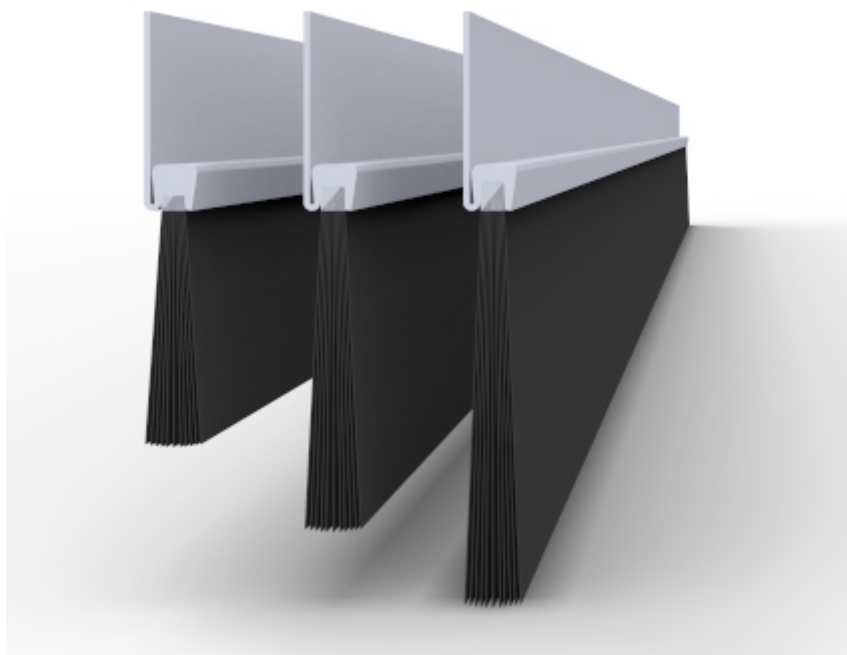

Ordering code:

- 127AHT55LZ

Packing: 50 m

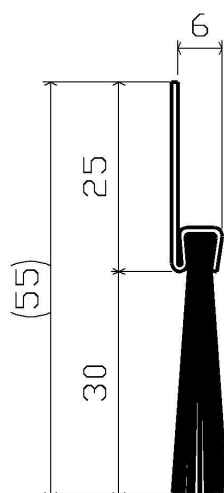

Codice d'ordine:

- 127AHT55LZ


Imballo: 50 m

LZ STRIP BRUSHES

SPAZZOLE STRIP LZ

Ordering code:
- 127AHT65LZ

Packing: 40 m

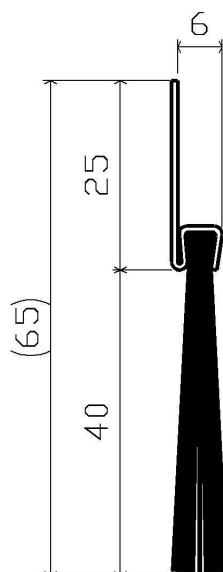


Codice d'ordine:
- 127AHT65LZ

Imballo: 40 m

Ordering code:
- 127AHT75LZ

Packing: 36 m

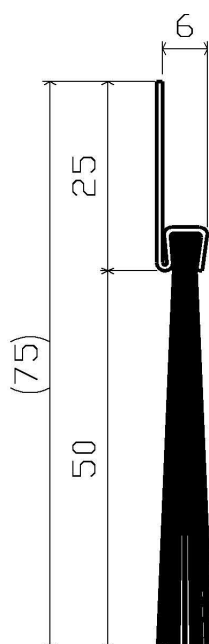

Codice d'ordine:
- 127AHT75LZ


Imballo: 36 m

RAIN DEFLECTORS

Ordering code: 240GSG + length (mm)
Packing: 30 pcs

TECHNICAL DATA


Aluminium profiles - silver matte anodised cover
Black ABS end caps
Mounting slotted holes upon request
Standard length: 1000 mm
Maximum length: 3000 mm

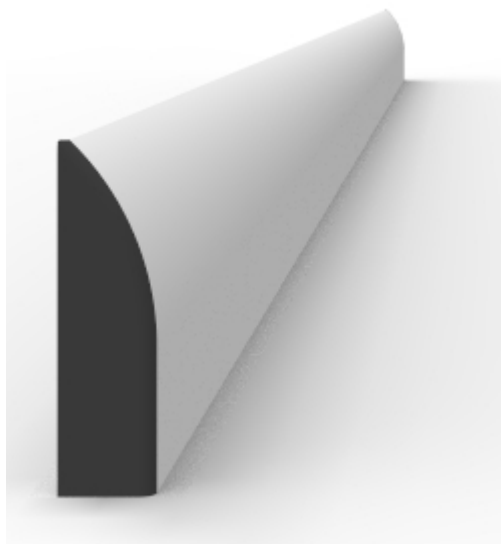

Ordering code: 241GCG + length (mm)
Packing: 30 pcs

TECHNICAL DATA

Aluminium profiles - silver matte anodised cover
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Black ABS end caps
Mounting slotted holes upon request
Standard length: 1000 mm
Maximum length: 3000 mm

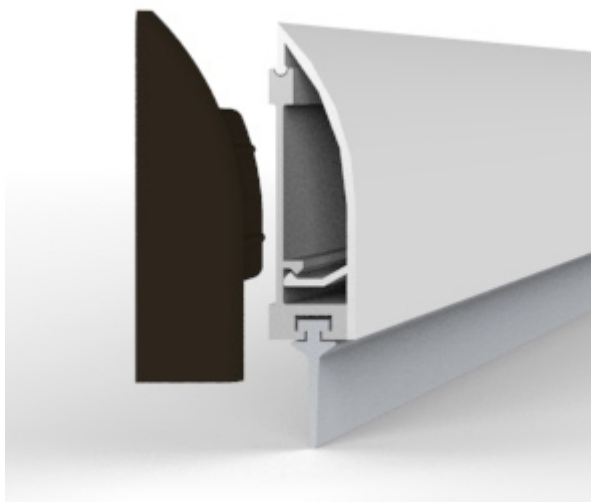


GOCCIOLATOI

Codice d'ordine: 240GSG + lunghezza (mm)
Imballo: 30 pz

DATI TECNICI


Profili in alluminio - copertina anodizzata argento
Tappi terminali in ABS nero
Asole preforate su richiesta
Lunghezza standard: 1000 mm
Lunghezza massima: 3000 mm

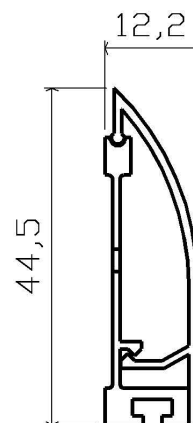

Codice d'ordine: 241GCG + lunghezza (mm)
Imballo: 30 pz

DATI TECNICI

Profili in alluminio - copertina anodizzata argento
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Tappi terminali in ABS nero
Asole preforate su richiesta
Lunghezza standard: 1000 mm
Lunghezza massima: 3000 mm

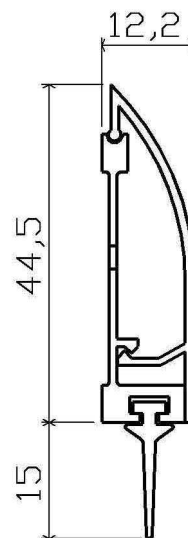


THRESHOLD SEALS

Ordering code: 258BST + length (mm)
Packing: 30 pcs

TECHNICAL DATA

Aluminium profiles - silver matte anodised cover
Seal in self-extinguish silicone (-40°C /+ 200°C)
Black ABS end caps upon request
Mounting slotted holes upon request
Standard length: 1000 mm
Maximum length: 3000 mm

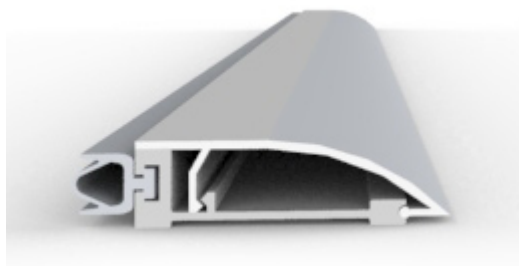


SOGLIE A PAVIMENTO

Codice d'ordine: 258BST + lunghezza (mm)
Imballo: 30 pz

DATI TECNICI


Profili in alluminio - copertina anodizzata argento
Guarnizione in silicone autoestinguente (-40°C /+ 200°C)
Tappi terminali in ABS nero
Asole preforate su richiesta
Lunghezza standard: 1000 mm
Lunghezza massima: 3000 mm

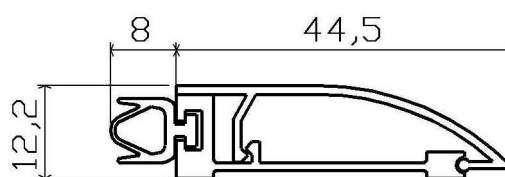

Ordering code: 250BST + length (mm)
Packing: 30 pcs

TECHNICAL DATA


Aluminium profiles - silver matte anodised cover
Seal in self-extinguish TPE (-10°C /+ 60°C)
Black ABS end caps upon request
Mounting slotted holes upon request
Standard length: 1000 mm
Maximum length: 3000 mm

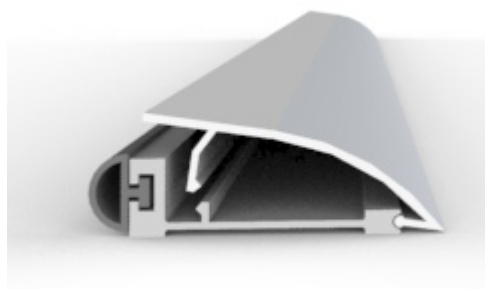

Codice d'ordine: 250BST + lunghezza (mm)
Imballo: 30 pz

DATI TECNICI

Profili in alluminio - copertina anodizzata argento
Guarnizione in TPE autoestinguente (-10°C /+ 60 °C)
Tappi terminali in ABS nero su richiesta
Asole preforate su richiesta
Lunghezza standard: 1000 mm
Lunghezza massima: 3000 mm

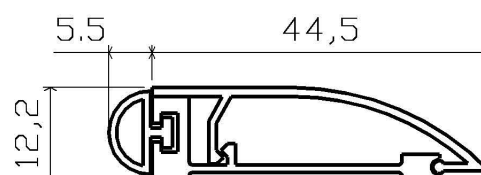

DOOR DAMPERS

Patented oleodynamic device designed to slow down the closing action of any door. It can be quickly and easily installed in new or existing doors, at any height. No setting required and maintenance-free.

The recessed solution is the ideal option also aesthetically: it is almost invisible when installed, and completely hidden when the door is closed.

Slamming noise reduction

Damage prevention to door's components

Injuries prevention on handle side

Ordering code:

- FI2011A (Door weight between 20 and 50 [kg])
- FI2011A (Door weight between 60 and 120 [kg])

Packing: 20 pcs

TECHNICAL DATA

Reaction force proportional to closing speed


No setting required

Recessed mounting on hinge side (on door or frame)

It can be apply at any height

Made completely in steel

Supply with INOX buffer plate

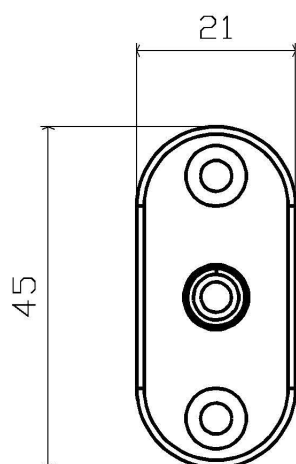

AMMORTIZZATORI PER PORTE

Dispositivo oleodinamico brevettato atto a rallentare la chiusura di qualsiasi tipo di porta. Può essere applicato su porte nuove o esistenti con rapidità e semplicità a qualsiasi altezza. Non richiede regolazioni e manutenzione.

La soluzione ad incasso è l'ottimale anche esteticamente: una volta installato è praticamente impercettibile, nonché completamente scomparsa a porta chiusa.

Riduzione rumore derivante da sbattimento dell'anta

Prevenzione danneggiamenti ai componenti della porta

Prevenzione infortuni lato maniglia

Codici d'ordine:

- FI2011A (Peso anta da 20 a 50 [kg])
- FI2011A (Peso anta da 60 a 120 [kg])

Packing: 20 pcs

TECHNICAL DATA

Forza proporzionale alla velocità di chiusura


Non necessita regolazione

Montaggio ad incasso su anta o telaio lato cerniere

Applicabile a qualsiasi altezza

Realizzato completamente in acciaio

Fornito con piastrina di riscontro in acciaio inox

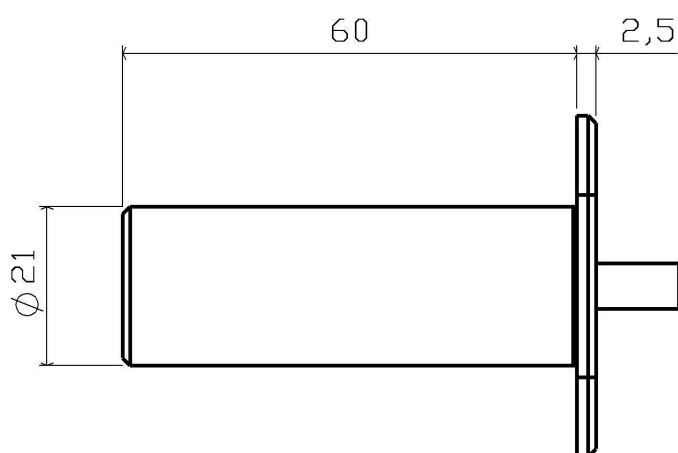

SKID PROOF STAIR TREADS

Ordering code:

- AS500A (Silver matte anodized aluminium holder bar)
- AS500B (Bronze anodized aluminium holder bar)

Packing: 20 pcs

TECHNICAL DATA

Anodised aluminium EN AW 6060 T6 holder bar

Skid proof EPDM rubber inserts

Self adhesive tape premounted

Standard length: 1000 mm

Maximum length: 3000 mm

ANTISCIVOLO PER SCALE

Ordering code:

- AS500A (Silver matte anodized aluminium holder bar)
- AS500B (Bronze anodized aluminium holder bar)

Packing: 20 pcs

TECHNICAL DATA





Struttura in alluminio EN AW 6060 T6 anodizzato

Inserti antiscivolo in gomma EPDM

Biadesivo premontato

Lunghezza standard: 1000 mm

Lunghezza massima: 3000 mm

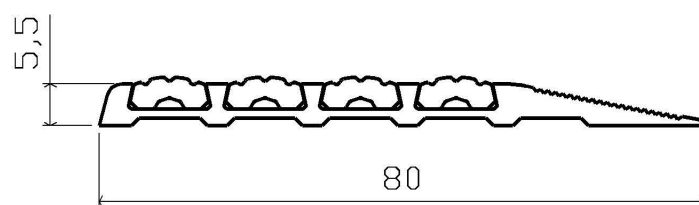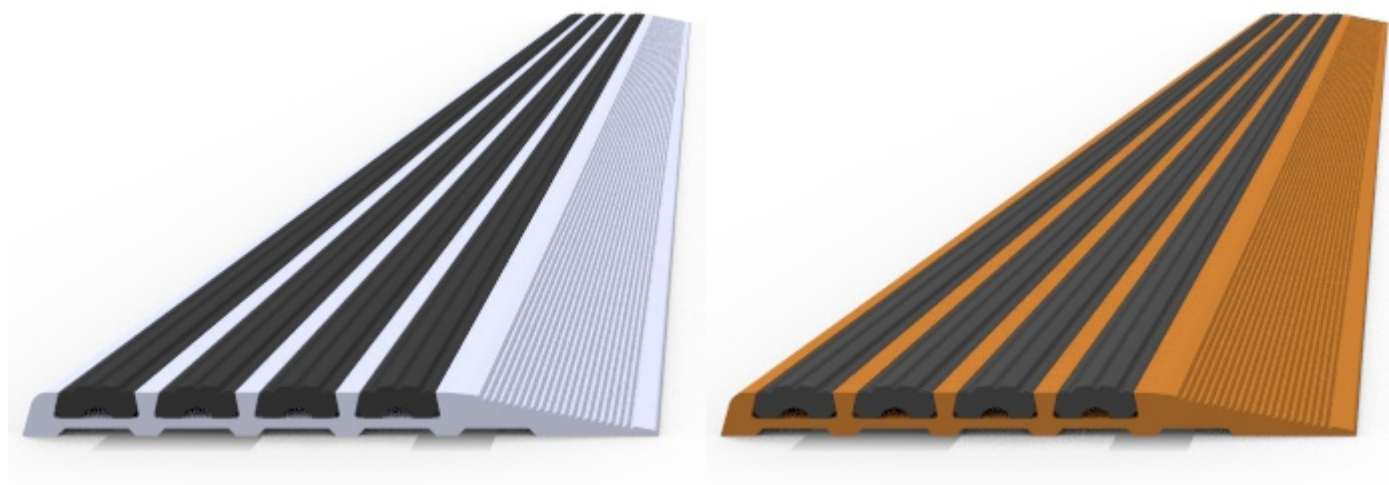



SIPAM • Via M. Fabbian 14 • 31030 Borso del Grappa • TREVISO • ITALY

Tel. +39 (0)423 910368 • Fax. +39 (0)423 910290

info@sipamenergy.com • www.sipamenergy.com

